



SOBNA VRATA

NOVO. Steklена vrata v podstrešnem dizajnu, furnirna vrata iz pravega lesa, vrata, ki se odpirajo vzvratno, podboj Zeroline

HÖRMANN





4

Dobri razlogi
za sobna vrata
Hörmann.



14

Motivi vrat.
Navdihi.



84

Dizajn.
Oprema.
Dodatna oprema.

Odgovornost že nekaj generacij

Družinsko podjetje Hörmann se ozira na več kot 85-letne izkušnje kot specialist za gradbene elemente. To zavezuje sedanje in prihodnje generacije. Prav zato ima ekološka odgovornost za nas tako pomembno vlogo. V ta namen razvijamo inovativne rešitve za trajnostne izdelke in pametno varstvo okolja.



„DOBRO IME SI JE TREBA PRIDOBITI.“

August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja družbe je blagovna znamka Hörmann porok za kakovost in na področju gradbenih elementov sodi med najuspešnejše ponudnike v Evropi. S pomočjo široke mednarodne prodajne in servisne mreže je Hörmann vaš močni partner za visokokakovostne gradbene elemente.



TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOZDOV. Pri nabavi lesnih surovin dajemo velik pomen lesu iz trajnostno upravljanih gozdov. Naša odgovornost: do okolja prijazen in obnovljiv surovinski les mora biti v zadostnih količinah na voljo tudi za prihodnje generacije, da lahko gozdovi izpolnjujejo svoje ekološke in družbene funkcije.



MISLIMO ZELEN. Hörmann daje dober zgled: svoje potrebe po električni energiji pokrivamo na vseh evropskih proizvodnih lokacijah 100-% z zeleno elektriko. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, uporabo recikliranega papirja, varčevanjem in predelavo embalaže ter recikliranjem materialov letno prihranimo več kot 75 000 ton CO₂. Poleg tega kompenziramo preostale emisije pri proizvodnji naših sobnih vrat s spodbujanjem projektov za obnovljive vire energije, varstvo gozdov in pogozdovanje v sodelovanju s podjetjem ClimatePartner.



ClimatePartner
certified product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
measure
reduce
contribute

Kakovost znamke Made in Germany



Družinsko podjetje Hörmann ponuja vse pomembne gradbene elemente za gradnjo in obnovo na enem mestu. Proizvodnja teh elementov poteka v visoko specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. Poleg tega naši sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, nenehno dopolnjujejo obstoječe in jih izboljšujejo do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in edinstvene ponudbe na trgu.



Konstrukcija vrat pri podjetju Hörmann je rezultat lastnega razvoja in lastne proizvodnje. Trajnostni preizkusi, izvedeni v realnih pogojih, zagotavljajo domišljene serijske proizvode s kakovostjo Hörmann. Zato in po zaslugi brezkompromisnega zagotavljanja kakovosti vam bodo sobna vrata Hörmann dolga leta v veselje. Za svoj dom boste dobесedno izbrali „vrata za vse življenje“.


MIZARSKA KAKOVOST, KI PREPRIČA. Za izdelavo vrat in okvirjev uporabljamo le visokokakovostne materiale na osnovi lesa. Vijačni spoji zagotavljajo odlično prileganje in brezšiven videz podboja. Ojačitve okvirja v vratnem krilu in stabilna vratna okovja zagotavljajo visoko stabilnost in obremenljivost. Sodobna lastna proizvodna tehnologija za površino Duradecor navdušuje z nespremenljivo visoko kakovostjo in povprečno 48 % višjo odpornostjo proti udarcem* kot preizkušene površine CPL drugih proizvajalcev.



HÖRMANN 7

Občutno kakovostna oblika in dizajn

Vaš stil opremljanja odloča! Želite sobna vrata, ki se harmonično integrirajo v vaš dom? Potem vas bo prepričala kakovostna površina Duradecor – z briljantnimi barvami, odlično reproduciranimi imitacijami lesa ali izraznimi vtiski. Poleg tega lahko izbirate med številnimi površinami s pravim lakom in furnirji iz pravega lesa. Ali pa lahko svoja sobna vrata oblikujete sami s folijo za grundiranje, ki jo je mogoče prebarvati. Bolj individualno ne gre!

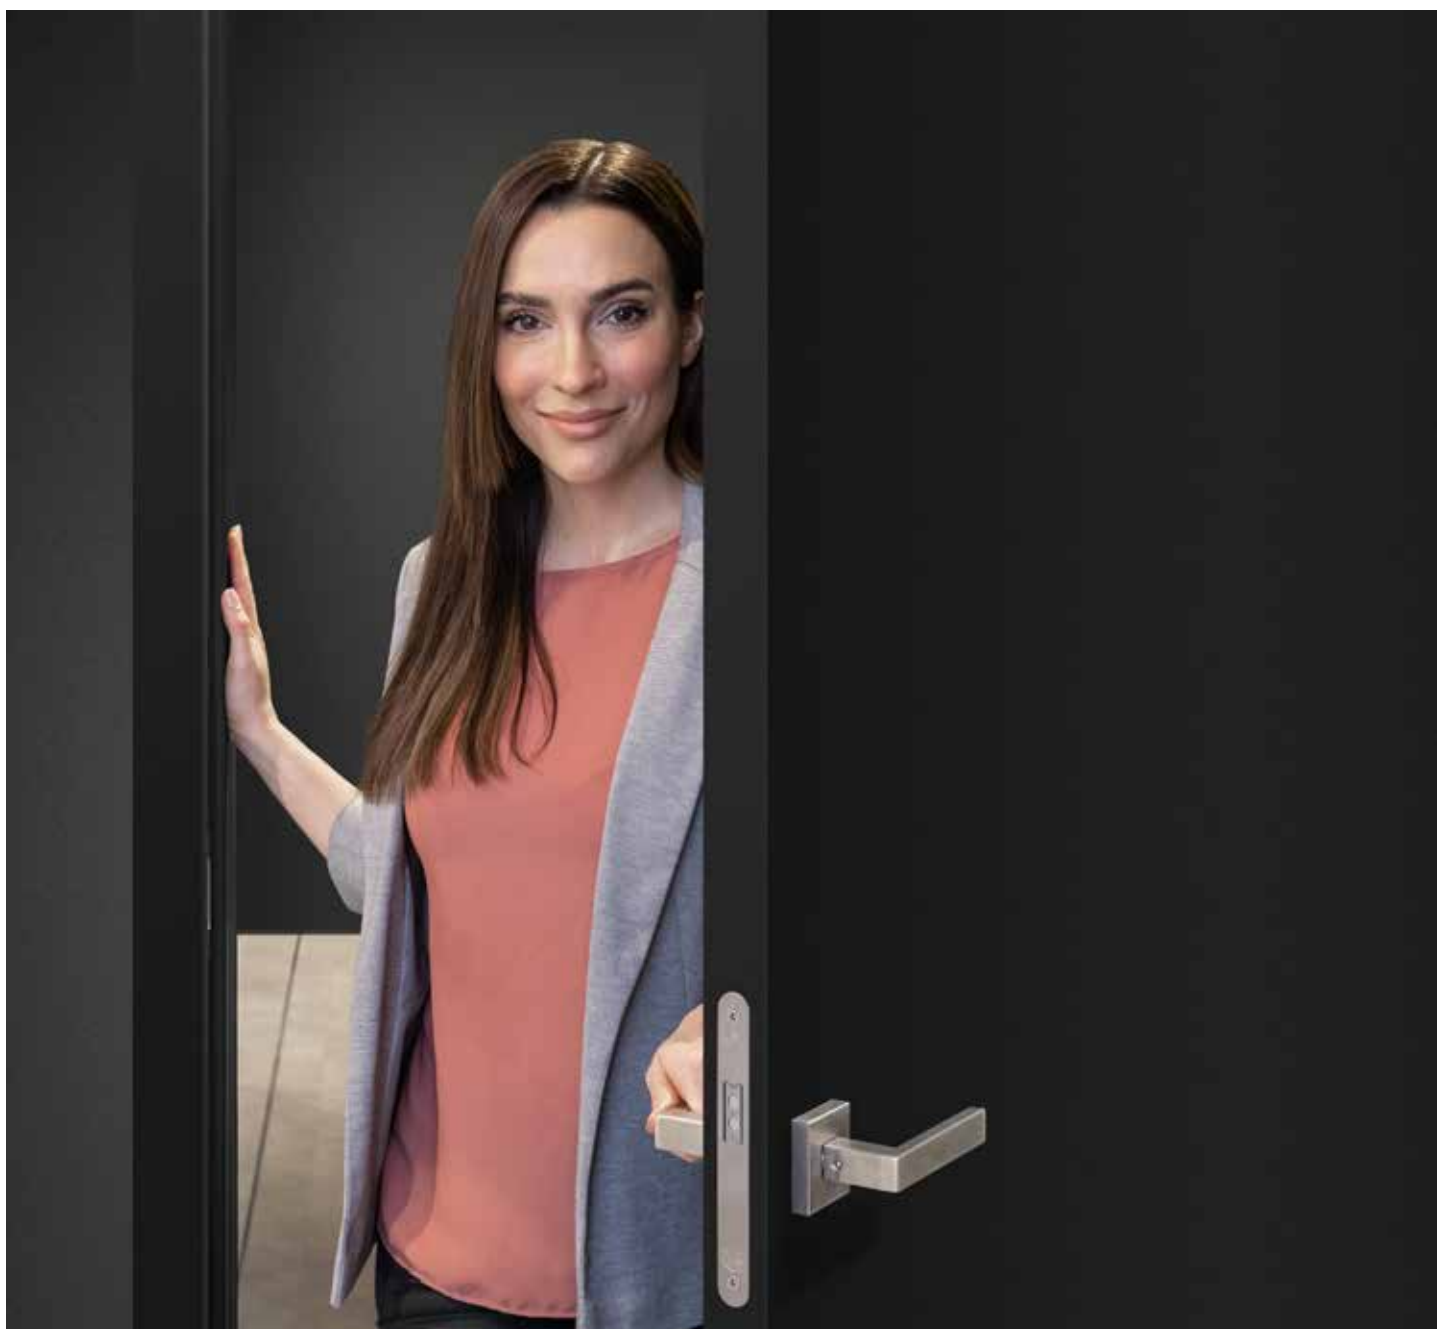



**najvišja
odpornost proti
udarcem**

TRAJNO NEOBČUTLJIVO. Kakovostna površina Duradecor je s povprečno 48 % višjo odpornostjo površine CPL proti udarcem bistveno boljša od ostalih proizvajalcev. Poleg tega jo je še posebej lahko negovati, je odporna proti toploti in skoraj tako robustna kot kuhinjska delovna plošča.



**brez prstnih
odtisov**

ULTRAMATT. Prstni odtisi na sobnih vratih? Ne z Duragrain Ultramatt! Ta površina združuje visoko odpornost proti prstnim odtisom in drugi umazaniji z žlahtnim svilnato mat videzom v doslej nedosegljivi mat izvedbi. Tako optično kot tudi na dotik se površina Ultramatt uvršča v lastno ligo.



**briljantno
barvno lakiranje**

BRILJANTEN UČINEK BARVE. Lakirana površina naših lesenih vrat deluje plemenito in kakovostno. Z enakomernim večslojnim lakiranjem celotnega elementa – podboji in vratno krilo – nastaneta enotna površina in brezšivni prehod robov. Nasičen in briljanten učinek barve prepriča.

Čudovito, saj prepričajo tudi najmanjše podrobnosti!

Z našimi sobnimi vrati vas želimo prepričati do najmanjše podrobnosti. Da boste dolgo uživali v svojih sobnih vratih Hörmann, imamo na voljo pametno opremo, kot je zaščita robov 4Protect ali naše novo neprozorno tesnilo, ki preprečuje pronicanje svetlobe iz sosednje sobe: za nemoten in sproščujoč spanec.





zaščita robov
4Protect

ODPORNI ROBOVI. Zaščita robov 4Protect za vrata s površinsko izravnanim zapiranjem in za vrata s pripiro z oglatimi robovi navduši s svojo visoko odpornostjo proti udarcem, obrabi in praskam. Tako so številna vrata s površino Duradecor optimalno zaščiteni pred vsakodnevnimi obremenitvami.

BREŽŠIVNO BELA. Pri vseh vratih z belo površino Duradecor je prepogibni rob posebej lakiran za brezšiven videz. Poleg tega zaščita robov 4Protect pri oglatih robovih vrat dodatno skrbi za brezšiven prehod na vratno krilo. Tako lahko uživate v popolnoma belem videzu vrat, brez nadležnih robov s fugami kot pri običajnih vratih.



Samo pri Hörmannu


Prijavljeno pri patentnem uradu

NEPROZORNO BELO TESNILO. NOVO. Kakovost znamke Hörmann prepriča s kakovostnimi podrobnostmi. Na primer z novim neprozornim tesnilom. Pri vratih s površinsko izravnanim zapiranjem svetlobna reža ni vidna in svetloba iz sosednje sobe ni več moteča. Tesnilo je na voljo kot izbirna oprema za montažo na kraju samem s strani podjetja Hörmann.

Zaščita robov 4Protect z brezšivnim videzom za vrata s površinsko izravnanim zapiranjem in vrata s pripiro z oglatimi robovi.



Izbirno neprozorno tesnilo preprečuje pronicanje svetlobe iz sosednjega prostora.

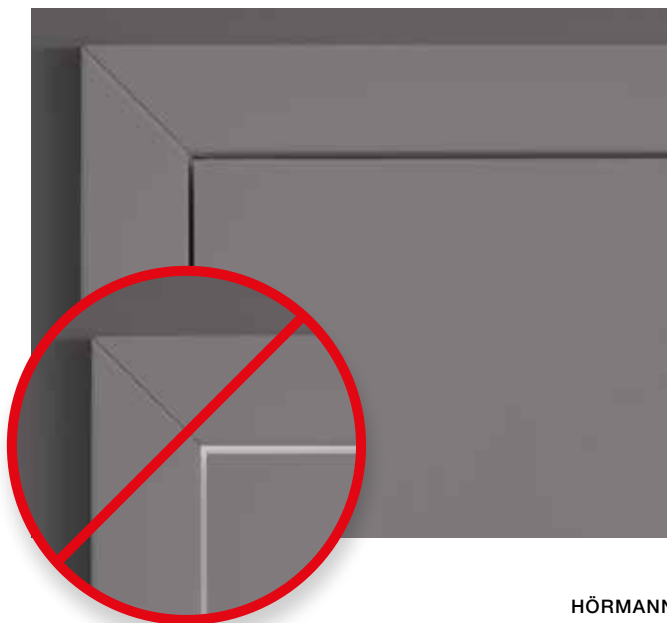

Okvir za dolgo življenjsko obdobje

Naši visokokakovostni leseni in jekleni vratni okvirji vam v vašem domu dajejo dvojno veselje: podboji so lepo oblikovani in elegantnega videza ter tako prispevajo k prijetnemu občutku bivanja. Hkrati so izjemno trpežni. Zaradi svoje kakovostne in robustne konstrukcije so neobčutljivi in jih je tudi dolgoročno mogoče enostavno negovati.





VISOKOKAKOVOSTNI LESENI OKVIR.

Lepo oblikovan polmer robov 3 mm **1** prepriča s sodobnim pravokotnim videzom in brezšivnim zaključkom robov. Nosilna plošča **2** debeline 25 mm zagotavlja visoko oblikovno stabilnost, z visokokakovostno površino Duradecor **3** pa je podboj še posebej odporen proti udarcem in praskam.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 86.



VZDRŽLJIV JEKLENI VRATNI OKVIR

VARIOFIX. Vsa naša sobna vrata boste prejeli tudi s prašno lakiranim jeklenim vratnim okvirjem VarioFix. Kotni spoji so kakovostno zvarjeni in ravno zbrušeni. Tako na področju kotov ni vidnih spojev. Vzdržljiva konstrukcija podboja lahko prenese tudi trčenje z otroškim poganjalcem ali sesalnikom. Zaradi kakovostne pocinkane površine tudi čiščenje z vodo ne škoduje podboju.

→ Ostale informacije so na voljo na strani 105.



MINIMALISTIČEN PODBOJ ZERO LINE.

NOVO. Podboj Zeroline **4** navdušuje z jasnim oblikovalskim jezikom z minimalistično konstrukcijo: stena in vratno krilo sta med seboj površinsko izravnana, konstrukcija podboja ostane skoraj nevidna, tečaji pa so skriti. (Sl. **5** Standardni podboj s površinsko izravnanim vratnim krilom)

→ Ostale informacije so na voljo na strani 106.



Odkrijte novo udobje

Želite visokokakovostna sobna vrata v klasičnem ali modernem slogu – z velikimi zasteklitvami, elegantnimi poudarki ali v kul podstrešnih dizajnih? Hörmann vam nudi natanko takšna sobna vrata, ki se ujemajo z vašo opremo.





16 ProLine



38 DesignLine



52 ClassicLine



60 GlassLine



66 Jeklena podstrešna vrata



70 Drsna vrata



76 Specialna vrata in podboji



78 Funkcijska in objektna vrata



82 Dodatna oprema







ProLine

BREŽČASNA ELEGANCA. Dajete v svojem domu velik poudarek na dobro počutje? Potem bodo modeli vrat ProLine prava izbira.

Vratno krilo v izvedbi s pripiro ali brez, v kombinaciji z vašo najljubšo barvo ali imitacijo, ustvarja prijetno atmosfero, ki vabi k sprostitvi. Odkrijte vse možnosti na naslednjih straneh.

Izvedbe vrat

-  S pripiro z zaobljenimi robovi
-  S pripiro z oglatimi robovi
-  Brez pripire

→ Ostale informacije o izvedbah vrat so vam na voljo na strani 102.



S pripiro, 1-krilna



S pripiro, 2-krilna



S pripiro, 1-krilna
z zasteklitvijo DIN LA



Brez pripire, 1-krilna
z zasteklitvijo LA 11



Brez pripire, 1-krilna



Brez pripire, 2-krilna



Brez pripire, drsna vrata

STRAN 16 / 17. Lesena vrata ProLine s pripiro, Duradecor beli lak, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat

LEVO. Lesena vrata ProLine s pripiro, Duradecor beli lak, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat





**najvišja
odpornost proti
udarcem**




**zaščita robov
4Protect**


DURADECOR GLADKO. Površina Duradecor z najvišjo odpornostjo proti udarcem je prava izbira za vaš dom. Bodisi eleganten beli lak, moderna siva ali prijetne imitacije lesa – tukaj zagotovo najdete sobna vrata po svojem okusu. Vrata s površinsko izravnanim zapiranjem in vrata s pripiro z oglatimi robovi s površino Duradecor v belem laku, svetlo sivi, prašno sivi, z belo pomarančno strukturo in v barvi belega jesena so serijsko opremljena s kakovostno zaščito robov 4Protect.

→ Ostale informacije o površini Duradecor in zaščiti robov 4Protect so vam na voljo od strani 9.


BARVE IN IMITACIJE




beli lak RAL 9016




bela pomarančna struktura



svetlosiva RAL 7035



prašno siva RAL 7037



beli jesen



francoska bukev

Prikazane barve in imitacije lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah RAL se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL. **Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.**





Duradecor
najvišja odpornost proti
udarcem



**zaščita robov
4Protect**

DURADECOR STRUKTUR. Ta površina stilno združuje občutek pravega lesa in udobno nego. Vzorec lesa se vtisne v vratno krilo in naredi značilno strukturo lesa otipljivo. Vrata s površinsko izravnanim zapiranjem in vrata s pripiro z oglatimi robovi s površino Duradecor Struktur, krtačena bela, so serijsko opremljena s kakovostno zaščito robov 4Protect.

→ Ostale informacije o površini Duradecor in zaščiti robov 4Protect so vam na voljo od strani 9.

IMITACIJE



sivi hrast*



divji hrast*



krtačena bela*



krtačena pinija



krtačen in s soljo obdelan hrast



krtačen macesen, svetel* **.NOVO**



krtačen macesen, temen* **.NOVO**



alpski hrast* **.NOVO**



nordijski hrast* **.NOVO**



naravni hrast* **.NOVO**

Prikazane imitacije lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov.
Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.

*) Tudi v vzdolžnem vzorcu

LEVO. Lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem ProLine, Duradecor divji hrast z vzdolžnim vzorcem, kontrastni rob 4Protect v črni barvi, kljuka vrat Linea Planar black.edition





**najvišja
odpornost proti
udarcem**



**zaščita robov
4Protect**



**brez prstnih
odtisov**


DURADECOR ULTRAMATT. Ta posebej plemenita površina tako optično kot na dotik prepriča tudi zahtevne stranke. Površina Ultramatt povezuje visoko odpornost proti prstnim odtisom in drugi umazaniji s plemenitim svilnato mat videzom z do zdaj nedosegljivimi lastnostmi mat površine.

→ Ostale informacije o površini Duradecor in zaščiti robov 4Protect so vam na voljo od strani 9.

BARVE




bela




Taupe



prašno siva



antracitno siva



črna **.NOVO**

Prikazane barve in imitacije lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. **Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.**

LEVO. Vrata s površinsko izravnanim zapiranjem ProLine, ultra mat antracitno siva, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat





**najvišja
odpornost proti
udarcem**



**zaščita robov
4Protect**



DURADECOR SCHIEFER. Ta strukturirana površina je priporočljiva za sodoben in hkrati udoben dizajn bivanja. Kontrast svetlobe in sence na reliefni strukturi izraža zelo prijetno in naravno izžarevanje. Ta izvedba je dobavljiva tudi v izvedbi steklenih vrat.

→ Ostale informacije o površini Duradecor in zaščiti robov 4Protect so vam na voljo od strani 9.

BARVE



bela




Taupe



prašno siva



antracitna



črna **.NOVO**

Prikazane barve in imitacije lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. **Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.**



GlassLine Schiefer
prozorna steklena površina (ESG)
z motivom digitalnega tiska v
črni, antracitno sivi, prašno sivi
(sl.), Taupe ali beli barvi

LEVO. Lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem ProLine, Schiefer
prašno siva RAL 7037, kljuka vrat Linea Planar black.edition





**najvišja
odpornost proti
udarcem**




**zaščita robov
4Protect**

DURADECOR LEINEN. S svojo fino, topljivo strukturo se površina Leinen harmonično posebej dobro ujema z lesenimi vrati in je v skladu z zahtevnim sodobnim rustikalnim stilom opremljanja. Hkrati pa je površina robustna in enostavna za čiščenje. Površina Leinen je na voljo tudi v izvedbi steklenih vrat.

→ Ostale informacije o površini Duradecor in zaščiti robov 4Protect so vam na voljo od strani 9.

BARVE



bela




Taupe



prašno siva



antracitna



črna .NOVO

Prikazane barve in imitacije lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. **Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.**



GlassLine Leinen
prozorna steklena površina (ESG)
z motivom digitalnega tiska v
črni, antracitno sivi (sl.), prašno
sivi, Taupe ali beli barvi

LEVO. Lesena vrata s pripiro, Leinen antracitno siva, kljuka vrat Karee
black.edition





**briljantno barvno
lakiranje**



RAL po naročilu

PRAVI LAK. Lakirane površine z briljantnim barvnim učinkom spremenijo vaša lesena vrata v nekaj posebnega. Za vaš individualni dom so vam sobna vrata Hörmann na voljo v kateri koli barvi RAL po vaši izbiri. Ne le vratno krilo, tudi podboj je lakiran enakomerno in enotno, vključno z brezšivnim prehodom robov. Posledično se lahko veselite sijočega novega občutka bivanja.

ŽELENE BARVE



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010




svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005

Prikazane barve lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah RAL se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.
Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.







**briljantno barvno
lakiranje**

PRAVI MAT LAK. Trenuten trend kakovostne notranje opreme so lesena vrata z mat lakirano površino. Prav zato smo razvili naše nove mat lakirane želene barve. Popestrijo sodobno notranjost in poskrbijo za zelo eleganten občutek bivanja. Odlično obdelana površina z enakomernim lakiranjem in brezšivnim prehodom robov izžareva preprosto eleganco.


BARVE



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010



svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005

Prikazane barve lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Vsi podatki o barvah RAL se nanašajo na posamezno barvo barvne lestvice RAL.
Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.



FURNIR IZ PRAVEGA LESA. Naravno, udobno, edinstveno – furnirji Hörmann iz pravega lesa so izdelani iz kakovostnega plemenitega lesa in so pravi unikati.

FURNIRJI .NOVO



kan. javor mat*



bukev mat*



beli hrast mat*



grčast hrast mat*



Limba mat




Sapeli mat*



jedrna bukev mat*



am. češnja mat*




am. oreh mat*



evr. hrast skobljan mat



divji hrast mat*



dimljen hrast mat

Prikazani furnirji lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. **Naj vam svetuje vaš prodajni partner podjetja Hörmann.**





beli hrast mat, Listello



am. oreh mat, Listello



dimljen hrast mat, Listello

Različice furnirja iz pravega lesa .NOVO

Listello

Ta prečni furnir je dobavljen kot furnir iz pravega lesa beli hrast mat, am. oreh mat in dimljen hrast mat in s širino traku pribl. 18–28 mm deluje zelo elegantno.

Quirin

S kombinacijo prečnih vzorcev in vzdolžnih vzorcev nastane stilsko dovršen videz vrat. Ta različica je na voljo v vseh furnirjih (razen Limba mat, evr. hrast skobljan mat in dimljen hrast mat).

Izvedbe

- Q1 z ožjim vzdolžnim vzorcem na obeh straneh in širšim prečnim vzorcem na sredini
- Q2 z ožjim vzdolžnim vzorcem in širšim prečnim vzorcem
- Q3 z ožjim prečnim vzorcem in širšim vzdolžnim vzorcem



jedrna bukev mat, Quirin Q1



jedrna bukev mat, Quirin Q2



jedrna bukev mat, Quirin Q3

Black

Ti trije sodobni videzi vrat nastanejo z rezkanimi spoji v črno barvani krovni plošči. Ta različica je na voljo kot furnir grčasti hrast mat s površinsko obdelavo mat prozornega laka.



Motiv 15
grčast hrast mat s prečnim vzorcem in črnimi spoji



Motiv 29
grčast hrast mat s prečnim vzorcem in črnimi spoji




Motiv 31
grčast hrast mat s prečnim vzorcem in črnimi spoji

LEVO. Lesena vrata s pripiro ProLine, furnir iz pravega lesa beli hrast mat, Listello



DesignLine Stripe 15

Nevsiljiv dizajn in vendarle nekaj posebnega je motiv Stripe z vtisnjenimi utori. Vrata s površinsko izravnanim zapiranjem in vrata s pripiro z oglatimi robovi so serijsko opremljena s kakovostno zaščito robov 4Protect.



→ Ostale informacije o površini in barvah so vam na voljo v poglavju ProLine od strani 19.

Izvedbe vrat



S pripiro z oglatimi robovi



Brez pripire



Duradecor gladko



beli lak RAL 9016



prašno siva RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
prašno siva RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
beli lak RAL 9016



Steklena vrata enakega videza GrooveGlass 15 / 5
prozorna steklena površina (ESG) z matiranim motivom (sitotisk), širina traku 5 mm

LEVO. Lesena vrata s pripiro DesignLine Stripe 15, Duradecor beli lak, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



DesignLine Groove

GlassLine GrooveGlass

GROOVE. Zaradi utorov, vrezkanih v vratno krilo, in kakovostnega lakirnega premaza je motiv Groove elegantna paša za oči. Če želite popolno kombinacijo lesenih in steklenih vrat, vam nudimo k motivom DesignLine Groove tudi steklena vrata enakega videza.



→ Ostale informacije o površini in barvah so vam na voljo v poglavju ProLine od strani 19.

Izvedbe vrat



S pripiro z zaobljenimi robovi



S pripiro z oglatimi robovi



Brez pripire



pravi lak / pravi mat lak



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010



svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri (ne za pravi mat lak)



Groove 14
pravi lak
standardno bela RAL 9016



GrooveGlass 14
matirana steklena površina
(ESG, peskano) s prozornim
motivom



GrooveGlass 14
prozorna steklena površina
(ESG) z matiranim motivom
(peskano)

LEVO. Lesena vrata s pripiro DesignLine Groove 85, pravi lak v standardno beli barvi RAL 9016, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



Groove 13



Groove 15



GrooveGlass 15/5
matirana steklena
površina (ESG, peskano) s
prozornim motivom, širina
traku 5 mm



GrooveGlass 15/5
prozorna steklena površina
(ESG) z matiranim motivom
(sitotisk), širina traku 5 mm



Groove 16



Groove 22



Groove 23



Groove 27



Groove 29



GrooveGlass 29
prozorna steklena
površina (ESG)
z matiranim motivom
(peskano)



Groove 39



Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlass 50
prozorna steklena
površina (ESG)
z matiranim motivom
(peskano)

Vsa lesena vrata v pravem laku, standardno bela RAL 9016



Groove 19



Groove 20



GrooveGlass 20
prozorna steklena
površina (ESG) z
matiranim motivom
(V-utorno brušenje)



GrooveGlass 20
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom



Groove 21



GrooveGlass 29
prozorna steklena
površina (ESG) z
matiranim motivom
(peskano)



**GrooveGlass 29 Black
.NOVO**
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami (strukturni lak)



Groove 31



**GrooveGlass 31 Black
.NOVO**
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami (strukturni lak)



Groove 34



**GrooveGlass 50 Black
.NOVO**
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami (strukturni lak)



Groove 51



GrooveGlass 51
matirana steklena
površina (ESG, sitotisk) s
prozornim motivom



Groove 53



Groove 54



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlass 85
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 93 .NOVO



Groove 95 .NOVO



Groove 101 .NOVO



Groove 102 .NOVO



Groove 103 .NOVO



Groove 104 .NOVO



Groove 107 .NOVO

Vsa lesena vrata v pravem laku, standardno bela RAL 9016





DesignLine Steel


DesignLine Plain

STEEL. Površinsko nameščene aplikacije v videzu nerjavnega jekla so pri motivu Steel sinonim za sodoben dizajn.

PLAIN. Z vdelanimi in površinsko izravnanimi aplikacijami daje motiv Plain elegantne poudarke. Za sodobno in ekskluzivno oblikovanje vrat boste dobili aplikacije v 4 videzih: nerjavno jeklo **1**, črna **2**, bronasta **3** in zlata **4**.

Izvedbe vrat

-  S pripiro z zaobljenimi robovi
-  S pripiro z oglatimi robovi
-  Brez pripire



Duradecor gladko

-  beli lak RAL 9016
-  bela pomarančna struktura
-  svetlosiva RAL 7035
-  prašno siva RAL 7037
-  beli jesen
-  francoska bukev



Ultramatt (samo za DesignLine Steel)

-  bela
-  Taupe
-  prašno siva
-  antracitno siva
-  črna **.NOVO**



Duradecor Struktur

-  sivi hrast
-  divji hrast
-  krtačena bela
-  krtačena pinija
-  krtačen in s soljo obdelan hrast
-  krtačen macesen, svetel **.NOVO**
-  krtačen macesen, temen **.NOVO**
-  alpski hrast **.NOVO**
-  nordijski hrast **.NOVO**
-  naravni hrast **.NOVO**



pravi lak / pravi mat lak

-  standardno bela RAL 9016
-  čisto bela RAL 9010
-  svetlosiva RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  prašno siva RAL 7037
-  antracitno siva RAL 7016
-  intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)

→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.

LEVO. Lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem DesignLine Plain 27 - 7, Duradecor beli lak, aplikacije v črni barvi, kontrastni rob 4Protect v črni barvi, kljuka vrat Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14 – 7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23 – 7



Steel 27 / Plain 27 – 7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27 – 7
s črnimi aplikacijami,
vratna okovja black.
edition



Steklena vrata enakega
videza
Podstrešni dizajn 1 – 5
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami (strukturni lak)

Vsa lesena vrata v Duradecor, beli lak RAL 9016





DesignLine Rail

RAIL. Kombinacija lesa in stekla se priporoča kot idealen dodatek k motivom lesenih vrat DesignLine.

→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.

Izvedbe vrat

-  S pripiro z zaobljenimi robovi
-  S pripiro z oglatimi robovi
-  Brez pripire



Rail 1
prozorno steklo
na voljo v steklu Clear
in Clear white



Rail 2
matirano steklo
na voljo v steklu
Satinato in sitotisk po
celi površini



Rail 1
steklo z motivom
na voljo v steklenih
motivih Wave, Gropus
mat, Gropus prozorno,
Gisa, Jil, Raff,
GrooveGlass 15
prozorno / mat (slika),
GrooveGlass 29
prozorno / mat

→ Ostale informacije o vrstah stekla so vam na voljo v poglavju GlassLine od strani 61.

Vsa vrata v Duradecor, beli lak RAL 9016

LEVO. Leseno-steklena vrata s pripiro Rail 1, steklo z motivom GrooveGlass 15 prozorno / mat, Duradecor beli lak, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



Duradecor gladko

-  beli lak RAL 9016
-  bela pomarančna struktura
-  svetlosiva RAL 7035
-  prašno siva RAL 7037
-  beli jesen
-  francoska bukev



Ultramatt (samo za DesignLine Steel)

-  bela
-  Taupe
-  prašno siva
-  antracitno siva
-  črna .NOVO



Duradecor Struktur

-  sivi hrast
-  divji hrast
-  krtačena bela
-  krtačena pinija
-  krtačen in s soljo obdelan hrast
-  krtačen macesen, svetel .NOVO
-  krtačen macesen, temen .NOVO
-  alpski hrast .NOVO
-  nordijski hrast .NOVO
-  naravni hrast .NOVO



pravi lak / pravi mat lak

-  standardno bela RAL 9016
-  čisto bela RAL 9010
-  svetlosiva RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  prašno siva RAL 7037
-  antracitno siva RAL 7016
-  intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)



ClassicLine Carolina

Kasetni okvirji nastanejo z vtisnjenim oblikovanjem profilov v vratnem krilu. Zaradi zelo kakovostnega laka vam bo enakomerna in briljantna barvna površina v veselje. Ti posebej cenovno ugodni motivi v klasičnem slogu so na voljo samo v naših standardnih velikostih.



→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.

Izvedbe vrat



S pripiro z zaobljenimi robovi



pravi lak / pravi mat lak



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010



svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)



Carolina 1



Carolina 1
s svetlobnim izrezom
Lugano



Carolina 2



Carolina 2
s svetlobnim izrezom
LA 2



Carolina 4



Carolina 4
s svetlobnim izrezom
LA prečka 2 / 3



Carolina 5

Vsa vrata lakirana, standardno bela RAL 9016

LEVO. Lesena vrata s pripiro ClassicLine Carolina 1, pravi lak v standardno beli barvi RAL 9016, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



ClassicLine Georgia

Izvedbe vrat

-  S pripiro z zaobljenimi robovi
-  S pripiro z oglatimi robovi
-  Brez pripire



Z najboljšo mizarsko tehniko se kakovostna profilna letev vstavi v poglobljeno polje vratnega krila, kar daje tem motivom zelo eleganten videz, ki se odlično ujema s klasičnimi slogi opremljanja.

→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.



Georgia 1



Georgia 2
s svetlobnim izrezom



Georgia 3



Georgia 4



Georgia 4
s svetlobnim izrezom



Georgia 5



Duradecor gladko

-  beli lak RAL 9016
-  bela pomarančna struktura
-  svetlosiva RAL 7035
-  prašno siva RAL 7037
-  beli jesen
-  francoska bukev



Duradecor Struktur

-  sivi hrast
-  divji hrast
-  krtačena bela
-  krtačena pinija
-  krtačen in s soljo obdelan hrast
-  krtačen macesen, svetel .NOVO
-  krtačen macesen, temen .NOVO
-  alpski hrast .NOVO
-  nordijski hrast .NOVO
-  naravni hrast .NOVO



pravi lak / pravi mat lak

-  standardno bela RAL 9016
-  čisto bela RAL 9010
-  svetlosiva RAL 7035
-  Taupe RAL 7048
-  prašno siva RAL 7037
-  antracitno siva RAL 7016
-  intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)

Vsa vrata lakirana, standardno bela RAL 9016

LEVO. Lesena vrata s pripiro ClassicLine Georgia 2, pravi lak v Taupe barvi RAL 7048, kljuka vrat Vallis nerjavno jeklo mat



ClassicLine Montana

Visokokakovostni obnovljeni videz podboja poudarja preprosto eleganco. Minimalistične oblike se ujemajo tako s klasičnim kot tudi sodobnim stilom opremljanja.

→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.



Izvedbe vrat



S pripiro z oglatimi robovi



pravi lak / pravi mat lak



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010



svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)



Montana 1
s svetlobnim izrezom



Montana 2



Montana 3



Montana 4
s svetlobnim izrezom



Montana 5



Montana 6
s svetlobnim izrezom



Montana 7
s svetlobnim izrezom



Montana 8

Vsa vrata lakirana, standardno bela RAL 9016

LEVO. Lesena vrata s pripiro ClassicLine Montana 4, pravi lak v standardno beli barvi RAL 9016, kljuka vrat Linea black.edition



Obris ClassicLine

Vratno krilo debeline 46 mm dobi zaradi brušenih obrisov profilov v kombinaciji z nakazanim V-utorom prav poseben čar, ki se odlično integrira ne samo v stara stanovanja.

→ Več informacij o površinah, barvah in imitacijah vam je na voljo v poglavju ProLine od strani 19.



Izvedbe vrat



S pripiro z zaobljenimi robovi



pravi lak / pravi mat lak



standardno bela RAL 9016



čisto bela RAL 9010



svetlosiva RAL 7035



Taupe RAL 7048



prašno siva RAL 7037



antracitno siva RAL 7016



intenzivno črna RAL 9005



RAL po izbiri
(ne za pravi mat lak)



Obrs 1
s svetlobnim izrezom
LA 2 1



Obrs 2



Obrs 3
s svetlobnim izrezom
LA



Obrs 4
prečka 1 / 3



Obrs 5



Obrs 6
s svetlobnim izrezom
LA 2



Obrs 7



Obrs 12

Vsa vrata lakirana, standardno bela RAL 9016

LEVO. Lesena vrata s pripiro ClassicLine Kontura 4, pravi lak v intenzivno črni barvi RAL 9005, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



GlassLine

VEČ SVETLOBE ZA VAŠ DOM. Z vrati serije GlassLine uživate številne jasne prednosti: steklena vrata so elegantna in lepa. Vašemu domu dajejo odprtost, vsakemu prostoru pa čisto poseben šarm. Linija GlassLine prepriča tudi zaradi enostavnega čiščenja: vsi motivi s peskanim steklom imajo nano premaz. Vaša prednost: prstni odtisi so manj vidni!



Laserska tehnika

Ta obdelava stekla prepriča s finimi detajli in odtenki. Zaradi globinskega učinka nastanejo fascinantni vtisi, ki so s sijajem steklenih vrat še bolj poudarjeni.



Peskano

Če cenite individualnost: peskanje vriše fine motive v stekleno površino. Matirana površina, oplemenitena z nano premazom, zagotavlja manj sledi prstnih odtisov.



Sitotisk

Tukaj je dizajn združen z najboljšo oplemeniteno površino: posebna proti praskam odporna površina je enostavna za vzdrževanje in neobčutljiva za umazanijo.



Brušene reže

Brušene reže na steklenih vratih so v obliki finega V-utora. Glede na željeno jasnost pogleda se uporabi prozorno ali satinirano steklo. Žlebičasto brušena površina je prepričljiva zaradi posebnih vzorcev, občutenega dotika in izrednih svetlobnih efektov, ki nastanejo zaradi učinka prizme.

Tipp

manj prstnih odtisov, zahvaljujoč se nano premazu

Tipp

posebej nezahtevno za čiščenje



Vrsta stekla Clear

S to vrsto stekla dobijo steklena vrata nevsiljiv, zanimiv kontrast. Z železovim oksidom v steklu nastane rahel „zeleni sij“.



Steklo Clear white

Vrsta stekla Clear white prepriča s skoraj barvno nevtralnimi pogledom.



Enojno varnostno steklo ESG

Pri vseh steklenih vratih z motivi uporabljamo enojno varnostno steklo debeline (ESG) 8 mm. Poleg tega je ta vrsta stekla na voljo v toniranih ali popolnoma matiranih izvedbah, pa tudi v kul podstrešnem dizajnu.



Vezano varnostno steklo VSG

Ta vrsta stekla debeline 10 mm je sestavljena iz 2 stekel, ki sta trdno povezani z barvno ali matirano folijo.

LEVO. Steklена vrata Gropus, komplet okovja Aronda Combi, nerjavno jeklo mat, kljuka Linea nerjavno jeklo mat



Agesa
prozorna steklena
površina (ESG) z
matiranim motivom
(laserska tehnika)



Gropus
prozorna steklena
površina (ESG) z
motivom (utorno brušenje)



Gropus
matirana steklena
površina (ESG, Satinato) z
motivom (utorno brušenje)



Jada
prozorna steklena
površina (ESG) z
matiranim motivom
(peskano)



Jil
prozorna steklena
površina (ESG) z
matiranim motivom
(peskano)



Jil
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom



Liko
prozorna steklena
površina (ESG)
z matiranim motivom
(peskano)



Liko
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom



Privat
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom po
želji



Raff
prozorna steklena
površina (ESG, peskano,
opcijsko v sitotisku)
z matiranim motivom



Raff
matirana steklena
površina (ESG, peskano)
s prozornim motivom



Wave
prozorna steklena
površina (ESG)
z matiranim motivom
(peskano)



Wave
matirana steklena
površina (ESG, peskano,
opcijsko v sitotisku)
s prozornim motivom



Schiefer
prozorna steklena
površina (ESG) z motivom
digitalnega tiska v črni,
antracitno sivi, prašno sivi,
Taupe ali beli barvi (sl.)



Leinen
prozorna steklena
površina (ESG) z motivom
digitalnega tiska v črni,
antracitno sivi, prašno sivi,
Taupe ali beli barvi (sl.)



Clear
prozorna steklena
površina (ESG ali VSG
z notranjo folijo)



Clear bronze
tonirana steklena površina
(ESG)



Clear grey
tonirana steklena površina
(ESG)



Dark grey
tonirana steklena površina
(ESG)



Master-Carré
steklena površina
(ESG, Master-Carré)



sitotisk po celi površini
celopovršinska matirana
steklena površina
(ESG, sitotisk)



Satinato
matirana steklena površina
(ESG, Satinato)



Satinato vzorec
matirana steklena površina
(ESG ali VSG z notranjo
folijo)



White
steklena površina (VSG)
z barvno notranjo folijo



Black
steklena površina (VSG)
z barvno notranjo folijo



Podstrešni dizajn 1 – 1
.NOVO
prozorna steklena
površina (ESG) s črnim
robom



Podstrešni dizajn 1 – 5
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami



Podstrešni dizajn 2 – 5
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami



Podstrešni dizajn 3 – 5
.NOVO
prozorna steklena
površina (ESG) s črnimi
črtami



Podstrešni dizajn 1 – 1
.NOVO
matirana steklena
površina (Satinato)
s črnim robom



Podstrešni dizajn 1 – 5
.NOVO
matirana steklena
površina (Satinato)
s črnimi črtami



Podstrešni dizajn 2 – 5
.NOVO
matirana steklena
površina (Satinato)
s črnimi črtami



Podstrešni dizajn 3 – 5
.NOVO
matirana steklena
površina (Satinato)
s črnimi črtami



Podstrešni dizajn 1 – 1
.NOVO
tonirana steklena površina
Clear grey (ESG)
s črnim robom



Podstrešni dizajn 1 – 5
.NOVO
tonirana steklena površina
Clear grey (ESG)
s črnimi črtami



Podstrešni dizajn 2 – 5
.NOVO
tonirana steklena površina
Clear grey (ESG)
s črnimi črtami



Podstrešni dizajn 3 – 5
.NOVO
tonirana steklena površina
Clear grey (ESG)
s črnimi črtami

DESNO. Steklana vrata v podstrešnem dizajnu za visoke prostore 2 – 5, komplet okovja Purista Combi black.edition, kljuka vrat Linea black.edition, drsna vrata Slide Compact z zastekljenim stranskim delom, profil black.edition, poglobljeni ročaj 6402 black.edition





Jeklena podstrešna vrata

INDUSTRIJSKI SLOG ZA BIVALNE IN DELOVNE

PROSTORE. Cenite brezčasno eleganco in sodoben minimalizem? Naša loft vrata so kot nalašč za to.

V notranjost vaših prostorov vnašajo dizajn v harmoniji z jeklom in steklom. Loft vrata so na voljo do velikosti elementa 5000 × 4000 mm! Tudi v tej velikosti so vrata zaradi svojega ozkega profila 76 mm (vrata) in 20 mm (fiksna zasteklitev) ter pritrjenih prečk videti zelo elegantno.

Po izbiri lahko vrata opremite s kotnimi nosilnimi letvami za steklo ali z nosilnimi letvami za steklo Slim. Za vratno okovje lahko izbirate med intenzivno črno barvo RAL 9005 ali nerjavnim jeklom.



ZGORAJ. Profil z letvijo za steklo Slim (standard), vidna širina 15 mm

SREDINA. Profil s kotno letvijo za steklo (opcijsko), vidna širina 50 mm

SPODAJ. Kljuka vrat v intenzivno črni barvi RAL 9005

LEVO. 2-krilna jeklena podstrešna vrata z nadsvetlobo, intenzivno črna RAL 9005, kotne nosilne letve za steklo, kljuka vrat Ogro-Design model 8155 V, intenzivno črna RAL 9005



BREZČASEN DIZAJN. Z loft vrati ustvarite sodobno, zadržano povezavo med več prostori in hkrati zagotovite obilo svetlobe. Filigranski jekleni profil daje dizajnu sodobno linijo in je hkrati videti lahkoten, steklo pa ta elegantni splošni učinek dodatno podpira.





ZGORAJ LEVO. 2-krilna vrtljiva vrata z opsijskimi prečkami


ZGORAJ DESNO. 1-krilna vrtljiva vrata z obsvetlobo, nadsvetlobo in opsijskimi prečkami

SPODAJ. 2-krilna drsna vrata z obsvetlobo

Drсна vrata

OKVIRJI DRSNIH VRAT IZ LESA. Naši 1- in 2-krilni prostorski čudeži vam dajejo nove možnosti, kako lahko svoje prostore optimalno izkoristite. Pri montaži na steno drsi vratno krilo po dveh tekalnih vodilih, vgrajenih v ohišje. Leseni okvirji drsnih vrat so na voljo v izvedbah vrat tipa A, B ali C z navpičnim prislonom. Podboj, ohišje drsnih vrat in vratna krila v površinah Duradecor Ultramatt, Schiefer, Leinen ter pravi lak in furnir iz pravega lesa tvorijo skladno enoto. Pri montaži vrat v steno se tekalna vodila montirajo v stensko kaseto v steni, ki je pripravljena na mestu vgradnje. S tem odpade ohišje drsnih vrat.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 100.

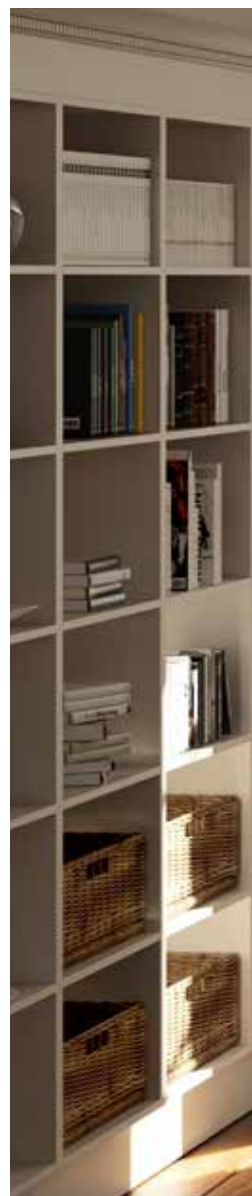

Izvedba okvirja drsnih vrat iz lesa, vgrajenih na steno



2-krilna drsna vrata tipa A, vgradnja na steno



1-krilna drsna vrata tipa B, vgradnja na steno



1-krilna drsna vrata tipa C z navpičnim omejevalnikom, vgradnja na steno

LEVO. Leseni okvir tipa C z navpičnim omejevalnikom, vgradnja na steno, Duradecor Struktur sivi hrast, palično držalo Basic okroglo v nerjavnem jeklu

SPODAJ. Leseni okvir tipa C, vgradnja na steno, vratno krilo ClassicLine Georgia 1 Duradecor beli lak, palično držalo Basic okroglo v nerjavnem jeklu





OKVIRJI DRSNIH VRAT IZ JEKLA. Celoten element z navpičnim prislonom je mogoče tekoče namestiti pred ali v steno. Robustni podboji so na voljo z visokokakovostnim prašnim lakiranjem. Za montažo v vmesne stene se priporoča izvedba škatlaste gradnje. Celoten sistem drsnih vrat je nameščen kot ena enota in ga je treba obložiti le še z mavčno ploščo. Posebej elegantna v izvedbi HW-SL z vidnim delom vratnega okvirja na steni le 6 mm (slika zgoraj).





LEVO. Jekleni vratni okvir HW-SL v škatlasti gradnji, s tekom v steni, vratno krilo ProLine Duradecor Schiefer, standardno bela RAL 9016, palično držalo Basic oglati v nerjavnem jeklu

SPODAJ. Jekleni vratni okvir, vgradnja na steno, vratno krilo ProLine Duradecor beli lak, palično držalo Basic okroglo v nerjavnem jeklu



SISTEM DRSNIH VRAT CORVARA. NOVO.

Sistem drsnih vrat Corvara s svojimi značilnimi tekalnimi kolesci in stilskim profilom vodil interpretira industrijski slog. Ekskluziven ambient poudarjajo ujemajoči se dodatni elementi, kot je ploski ročaj black.edition.



ZGORAJ LEVO. Drsna vrata Corvara, vratno krilo Duradecor divji hrast prečni, plosko držalo black.edition

ZGORAJ DESNO. Drsna vrata Slide Compact z zastekljeno obsvetlobo, profil black.edition, vratno krilo Clear grey, plosko držalo Flat black.edition, montaža v špaleta

SPODAJ DESNO. Drsna vrata Slide Compact z navpičnim prislonom, vratno krilo GrooveGlass 85, poglabljeni ročaj 6402 nerjavno jeklo, montaža pred špaleta





SISTEM DRSNIH VRAT SLIDE COMPACT. Profil tekalnega vodila, v katerem drsijo vratna krila, je na voljo v mat nerjavnem jeklu, intenzivni črni ali beli barvi. Profil se lahko montira tako pred steno kot tudi v špaleta. Z zastekljeno osvetlobo sistem v širokih prehodih ustvari svetlobno prepustno in prostorsko varčno rešitev vrat. Do teže vratnega krila 60 kg je sistem Slide Compact opremljen s pripravo SafeClose za mehko zapiranje vratnega krila.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 100.

Specialna vrata in podboji

VRATA, KI SE ODPIRAJO VZVRATNO. Ta izvedba vrat prepriča s površinsko izravnanim prehodom vratnega krila in podboja na strani hodnika in se hkrati odpira skozi podboj v prostor za njim. Tako se vam na hodniku ne bo treba odpovedati elegantnemu videzu vrat kot pri vratih s površinsko izravnanim zapiranjem.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 107.





LEVO. Vratni element, ki se odpira vzvratno, lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem s priporo, pravi lak v standardno beli barvi RAL 9016, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat

DESNO. Lesena vrata s površinsko izravnanim podbojem Zeroline, pravi lak v standardno beli barvi RAL 9016, kljuka vrat Linea črna mat

PODBOJ ZEROLINE. Za vse ljubitelje jasnega oblikovalskega jezika je prava izbira podboj Zeroline znamke Hörmann. Dobro premišljena konstrukcija navduši s svojim minimalizmom: stena in vratno krilo sta površinsko izravnana, konstrukcija podboja ostane skoraj nevidna z le 2 mm vidnega dela vratnega okvirja na steni okvirja, tečaji pa so skriti. Rezultat je kombinacija vrat / podbojev, ki ustreza najvišjim oblikovalskim standardom.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 106.

Funkcijska in objektna vrata

LESENA OBJEKTNA VRATA. Za vse zahteve v poslovni in stanovanjski gradnji lahko naša lesena vrata opremimo z dodatnimi funkcijami, kot so požarna zaščita, varnost ali zvočna izolacija. Posebnim obremenitvam so izpostavljena vrata v šolah, vrtcih, pisarnah in hotelih. Za te namene smo razvili našo novo visokokakovostno površino vrat DuraProject: ponuja enake lastnosti izdelka kot površina HPL.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 110.

DESNO. Lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem, DuraProject beli lak, kljuka vrat Lucia Professional

SPODAJ. Lesena vrata s površinsko izravnanim zapiranjem, DuraProject prašno siva, kljuka vrat Lucia Professional





Pregled funkcij



Ognjeodporna in protidimna zaščita

Protipožarna zaščita lahko reši življenje! Tako lahko ustrezno opremljena vrata ščitijo pred ognjem (za najmanj 30 oz. 90 minut), pa tudi pred vdorom nevarnih požarnih plinov. Ognjeodporni/dimotesni elementi se dobavijo samo kot kompletni element, vključno s podbojem in z vsemi okovji vrat.



Zvočna izolacija

Zanimanje za vrata z zvočno izolacijo je tam, kjer je v stanovanjih ali delovnih prostorih lahko zelo glasno. Odločilnega pomena pri tem je povezava med vrati in podbojem. Ta je bistvena komponenta za zagotovitev želene zvočne izolacije.



Varnost

Z ustreznimi posebnimi funkcijami je mogoče nevarnost vloma bistveno zmanjšati. Hörmann priporoča za vhodna stanovanjska vrata razred odpornosti RC 2 ali bolje RC 3.



Klimatski razred 3

Vrata tega razreda imajo specialno konstrukcijo vratnega krila, ki izenačuje razlike v temperaturi in vlagi med prostori različnih namenov, npr. med neogrevano kletjo in toplim hodnikom.



KLIMATSKA IN VHODNA STANOVANJSKA VRATA.

Za stanovanja v večdružinskih hišah ponujajo naša vrata visoko raven zvočne izolacije, zanesljivo delovanje tudi pri različnih temperaturah v notranjosti in na hodniku ter certificirano varnost. Med tremi paketi opreme izberite svoj osebni presežek varnosti in udobja.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 110.

Klimatska in vhodna stanovanjska vrata

	WET sistem 1*	WET sistem 2	WET sistem 3
 Klimatski razred 3	●	●	●
 Razred protihrupne zaščite 1	●		
 Razred protihrupne zaščite 2		●	
 Razred protihrupne zaščite 3		●	●
 Varnostna oprema RC2		○	○
 Varnostna oprema RC3			●

● = serijska oprema ○ = opcijnska oprema

*) Samo ProLine



GARAŽNA POVEZOVALNA VRATA. NOVO. Na prehodu iz garaže v bivalni prostor je zakonsko predpisana požarna zaščita najmanj 30 minut. Serijska protidimna zaščita ponuja zaščito pred izpušnimi plini, opsijska funkcija zvočne izolacije pa pomaga pred nadležnim hrupom motorja. Garažna povezovalna vrata so serijsko opremljena z varnostno opremo RC2. Še varnejši boste z izbirno opremo RC3.

→ Preostale informacije so na voljo od strani 110.

LEVO. Vhodna stanovanjska vrata s pripiro WET 3 ProLine, Duradecor beli lak, varnostno zaščitno okovje v nerjavnem jeklu mat

SPODAJ. Garažna povezovalna vrata s pripiro, Duradecor beli lak, kljuka vrat Linea nerjavno jeklo mat



Dodatna oprema

POGON VRAT PORTAMATIC. Odprite in zaprite svoja sobna vrata povsem enostavno avtomatsko z ročnim oddajnikom ali tipkalom. Če so vaše telesne zmogljivosti omejene ali pa si želite samo več udobja – ta tehnika vam bo olajšala vsakdanjik. Pogon vrat PortaMatic ni prepričljiv samo zaradi številnih funkcij in nastavitvenih možnosti, temveč tudi zaradi minimalne porabe toka. Poleg tega je PortaMatic do 25 % ugodnejši kot drugi primerljivi pogoni vrat in ga lahko do 100 % uveljavljate pri vašem zavarovanju za nego.






POGON KLJUČAVNICE SMARTKEY. Preprosto odprite svojo ključavnico vrat s pritiskom na tipko ročnega oddajnika, brezžičnega notranjega tipkala ali direktno prek senzorskega polja na ključavnici SmartKey. Tako svojih nakupovalnih vrečk ne boste več odlagali, ker bi težko odpirali vrata svoje hiše in stanovanja. Tudi s hojico, invalidskim ali otroškim vozičkom boste lažje prišli v svojo hišo ali stanovanje, saj boste vrata lahko odprli že na daljavo. Zapahnitev se izvede s pritiskom na tipko ali avtomatsko glede na nastavljeni čas. Tako je ključavnica vaših vrat varno zapahnjena in v največji možni meri ščiti pred vlomom.

→ Ostale informacije so na voljo na strani 111.



86

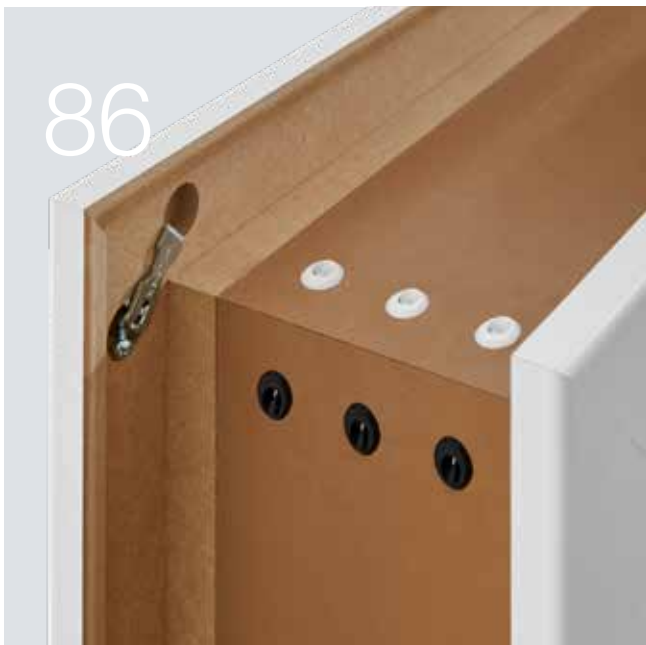

90



100



Dizajn. Oprema. Dodatna oprema.

- 86** Konstrukcija vrat in podbojev
- 88** Vratno okovje
- 90** Vratna okovja black.edition
- 91** Garniture kljuk za lesena vrata
- 96** Vratna okovja in garniture kljuk za steklena vrata
- 98** Svetlobni izrezi, osvetlobe, nadsvetlobe
- 100** Vratna okovja in garniture kljuk za drsna vrata
- 102** Izvedbe vrat in vratnih okvirjev
- 105** Jekleni vratni okvir VarioFix
- 106** Podboj Zeroline
- 107** Lesena vrata Reverse
- 108** Pregledna tabela
- 110** Funkcijska in objektna vrata
- 112** Velikosti in vgradni podatki

Konstrukcija vrat in podbojev*

Kakovostna mizarska izdelava za močne obremenitve



Lep videz zaradi natančno prilegajočih se kotnih spojnikov, ki so enostavni za montažo **1**

Nosilna plošča

- privit kotni spojnik z nosilno povezavo
- dobro nastavljiv
- visoka spojna sila

Obloga

- vijaki spoji v celoti iz kovine
- odlična spojna sila
- neposredna porazdelitev pritiska na povezovalne površine
- brez vidnih izvrtin v oblogi

Visoka stabilnost oblike zaradi robustne konstrukcije podboja **2**

- nosilna plošča debeline 25 mm
- nosilna plošča s površino Duradecor
- premaz z melaminom v nasprotni smeri
- obloga iz MDF

A polmer roba 3 mm

B stenska zarobljenja
16 mm

23 mm (izbirno)

C širine oblog

60 mm

70 mm

(izbirno v Duradecor beli lak)

80 mm

*) Samo pri izvedbi ProLine, DesignLine, ClassicLine in GlassLine

Trajno tiho zapiranje zaradi kakovostnih tesnil **3**

- dvokomorni sistem
- čista naprava na vratnem krilu
- dobre izolacijske lastnosti

Več varnosti zaradi odporne standardne zapiralne pločevine **4**


- premično zadnje polnilo
- 6-kratno privito
- zapiranje z dvojnim obratom
- kompleti za rekonstrukcijo so dobavljivi

Brez pogrezanja vrat zaradi hibridnega ležišča tečajev **5**

- nosilnost 80 kg
- ojačen kovinsko-plastični nosilec
- 4-kratno vijačenje v nosilno ploščo
- vodilne puše do sprednjega roba obloge
- za lesena in steklena vrata

Visoka stabilnost zaradi vratnega krila s konstrukcijo okvirja **6**

- notranja vrata s 70-mm konstrukcijo okvirja
- na tečajih in na strani ključavnice

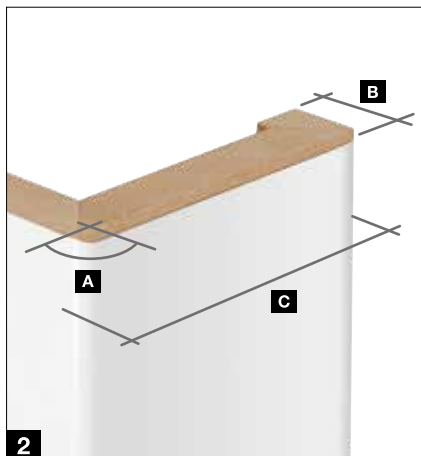

Vratno okovje

za vratna krila s pripiro

Vratno okovje za vratna krila s pripiro



BB-ključavnica razred I, okrajek ključavnice iz nikljanega srebra (serijsko)



2-delni tečaj V 3420 WF (serijsko)



2-delni tečaj V 3420 WF black.edition v intenzivno črni barvi (opcijsko)



3-delni tečaj V 4426 WF (opcijsko)



3-delni tečaj V 4426 WF black.edition v intenzivno črni barvi (opcijsko)



3D tečaj VX 160 – 18 (opcijsko)



Zakriti tečaj Pivota FX 2 60 3D (opcijsko)

Vratno okovje za vratna krila s površinsko izravnanim zapiranjem



BB-ključavnica razred I, okrajek ključavnice iz nikljanega srebra (serijsko)



Magnetna ključavnica za mehko in tiho zapiranje vrat (opcijsko)



Magnetna ključavnica black.edition za mehko in tiho zapiranje vrat (opcijsko)



Magnetna ključavnica s kratkim okrajkom ključavnice za diskreten videz vrat (opcijsko)



Skriti 3D Euro tečaj AN (opcijsko)



Skriti 3D tečaj DX 61 (opcijsko)



Magnetna ključavnica black.edition s kratkim okrajkom ključavnice za diskreten videz vrat (opcijsko)



Skriti 3D Euro tečaj AN black.edition v intenzivno črni barvi (opcijsko)



Skriti 3D tečaj DX 61 v intenzivno črni (opcijsko) **.NOVO**

Vratna okovja black.edition

V elegantni intenzivno črni

Za ljubitelje dizajna priporočamo okovje vrat v elegantni intenzivno črni barvi. V nasprotju z belimi ali sivimi površinami daje **black.edition** vašim vratom povsem ekskluzivno noto.

Samo pri Hörmannu

Vsa vratna okovja
v **black.edition**

Kontrastni rob 4Protect

→ Preostale informacije so na voljo od strani 103.

Tesnilo vratnega okvirja

Tečaji vrat

→ Preostale informacije so na voljo od strani 88.

Garnitura kljuk

→ Preostale informacije so na voljo od strani 91.

Zapiralna pločevina in okrajek ključavnice

→ Preostale informacije so na voljo od strani 88.

Okovje za drsna vrata



Okovje za steklena vrata



→ Preostale informacije so na voljo od strani 100.



Garniture kljuk

za lesena vrata



Euro kljuka vrat, okrogla .NOVO
nerjavno jeklo, mat



Euro kljuka vrat, okrogla .NOVO
nerjavno jeklo, mat s Fastlock



Euro kljuka vrat, okrogla .NOVO
intenzivno črna, mat



Euro kljuka vrat, okrogla .NOVO
intenzivno črna, mat s Fastlock



Euro kljuka vrat, oglata .NOVO
nerjavno jeklo, mat



Euro kljuka vrat, oglata .NOVO
nerjavno jeklo, mat s Fastlock



Euro kljuka vrat, oglata .NOVO
intenzivno črna, mat



Euro kljuka vrat, oglata .NOVO
intenzivno črna, mat s Fastlock



Zapah Fastlock

Za minimalističen videz vrat nudimo to serijo kljuk brez ključavnice in brez možnosti zaklepanja. Z doplačilom so vsi modeli na voljo tudi z zapahom Fastlock. Pri tem je zaklepni mehanizem elegantno vgrajen v kljuko vrat in ga je mogoče preprosto zakleniti in odkleniti z eno roko.

Garniture kljuk

za lesena vrata



Ala
nerjavno jeklo, mat
S P



Area .NOVO
nerjavno jeklo, mat
S P



Area .NOVO
intenzivno črna, mat
S P



Apart
nerjavno jeklo, mat
S P




Basica 2
nerjavno jeklo, mat
S P



Cuneus .NOVO
intenzivno črna, mat
S P



Dee
nerjavno jeklo, mat
S P



Dee
nerjavno jeklo, mat
S



Indra
nerjavno jeklo, mat,
polirano
S F



Karee
nerjavno jeklo, mat
S



Linea
nerjavno jeklo, mat
S F P



Opcijsko tudi za
ognjevarna vrata



Linea
nerjavno jeklo, polirano
F



Linea black.edition
intenzivno črna, mat
S F P



Linea
nerjavno jeklo, mat
S F



Luba
nerjavno jeklo, mat
S P



Basica 3
nerjavno jeklo, mat
S P



Cuneus .NOVO
nerjavno jeklo, mat
S P



Karee black.edition
intenzivno črna, mat
S F



Lilet
nerjavno jeklo, polirano,
držalo beli porcelan
S



Vallis
nerjavno jeklo, mat
S P



Vento
nerjavno jeklo, mat
S P

Različice za rozete kljuk in ključavnic

Garniture kljuk in ključavnic so odločilni element za celoten videz vaših sobnih vrat. Hörmann ponuja različne možnosti prikazanih garnitur kljuk:

S STANDARDNA ROZETA. Rozete kljuk in ključavnic debeline pribl. 10 mm se namestijo na vratno krilo.

F PLOSKA ROZETA. Ta ploska oblika rozete je debela le 3 mm in daje eleganten videz vrat.

P PLANAR. Popolnoma površinsko izravnane rozete Planar so odlično vstavljene v vratno krilo in navdušujejo zlasti v dizajn usmerjene posameznike.

Še en lep detajl: brez izvrtine za ključavnico deluje dizajn še bolj minimalistično in zato elegantnejše.



S



F



P

Garniture kljuk

za lesena vrata

Sistem Bicolor 162



črna, mat / bronasta, mat

F



črna, mat / zlata, mat

F

Sistem Bicolor 250



črna, mat / bronasta, mat

F




črna, mat / zlata, mat

F




bela, mat / bronasta, mat

F



bela, mat / zlata, mat

F



bela, mat / bronasta, mat

F



bela, mat / zlata, mat

F



antracitna / nerjavno jeklo, mat

F



antracitna / nerjavno jeklo, mat

F

Različica ploske rozete **F** je debela le 3 mm in daje eleganten videz vrat. Ostale informacije so na voljo na strani 93.



Garnitura kljuk Bicolor

S kljukami vrat našega sistema Bicolor lahko svojim lesenim vratom zagotovite še več individualnosti. Tu so na posebej eleganten način kombinirane barvne kljuke vrat z rozetami v kontrastni optiki. Izjemen oblikovalski element, s katerim lahko določite fine poudarke.

**Leaf Light**

kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo, mat

S**Remote**

kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo, mat

S**Avus One**

kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo, mat, brez rozete, opcijsko
s Smart2Lock za zaklepanje vrat
na ročaju

S**Lucia**

nerjavno jeklo, mat (glejte sliko)
ali intenzivna črna, mat
(samo Lucia Professional),
opcijsko s Smart2Lock za
zaklepanje vrat na ročaju

S

Lucia Professional

F

Lucia PiattaS

S

Standardna rozeta

F

Ploska rozeta

Ostale informacije so na voljo na
strani 93.

**Zapah Smart2Lock**

Zaklepni mehanizem je elegantno vgrajen v kljuko
vrat in ga je mogoče zakleniti in odkleniti z eno
roko. V zaklenjenem stanju kljuko vrat ni mogoče
več od zunaj in znotraj pritisniti navzdol. Zahvaljujoč
se tej inteligentni tehnologiji zaklepanja, rozeta za
ključ ni več potrebna in vaša sobna vrata so videti
še manjša in elegantnejša. Zapah je opcijsko
na voljo za modele Avus One in Lucia.

Vratna okovja in garniture kljuk

za steklena vrata



Linea
nerjavno jeklo, mat, nerjavno jeklo,
polirano ali EV 1



Basica 3
nerjavno jeklo, mat ali EV1



Apart
nerjavno jeklo, mat ali nerjavno
jeklo, polirano / mat



Dee
nerjavno jeklo, mat, nerjavno jeklo,
polirano ali EV 1



Komplet okovja Aronda Combi
nerjavno jeklo, mat, nerjavno jeklo,
polirano ali EV 1



Komplet okovja Purista Combi
nerjavno jeklo, mat, nerjavno jeklo,
polirano ali EV 1



Komplet okovja Conica Combi
nerjavno jeklo, mat ali EV1



Komplet okovja Mina Combi
nerjavno jeklo, mat, potrebna
posebna izvedba steklenih vrat



Linea, black.edition
intenzivno črna, mat



Karee, black.edition
intenzivno črna, mat



**Komplet okovja Purista Combi,
black.edition**
intenzivno črna, mat, vklj.
z magnetno ključavnico



Povečana zvočna izolacija

Si želite mirnih in svetlih bivalnih in delovnih prostorov? Potem priporočamo dodatno opremo za steklena vrtljiva vrata Clear in Satinato z 11-mm vezanim varnostnim steklom in pogrezljivim talnim tesnilom. Veselite se vrat z zvočno izolacijo do 32 dB (ustreza razredu protihrupne zaščite SK 1).



Komplet okovja Puristo S
kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo, opcijsko s Smart2Lock
za zaklepanje vrat na ročaju

Zapah Smart2Lock

Zaklepni mehanizem je elegantno vgrajen v okovje vrat in ga je mogoče zakleniti in odkleniti z eno roko. V zaklenjenem stanju kljuka vrat ni mogoče več od zunaj in znotraj pritisniti navzdol. Zahvaljujoč se tej inteligentni tehnologiji zaklepanja, lahko steklena vrata zaklenete brez ključa.



Avus One
kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo



Leaf Light
kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo



Remote
kašmir siva (glejte sliko) ali nerjavno
jeklo

Tečaji nihajnih vrat .NOVO



Agita
nerjavno jeklo, mat, s pnevmatsko
funkcijo zapiranja, največja teža
vratnega krila 60 kg



Agita black.edition
intenzivno črna RAL 9005,
s pnevmatsko funkcijo zapiranja,
največja teža vratnega krila 60 kg



Agita Ultra
nerjavno jeklo, mat, s hidravlično
funkcijo zapiranja, z nastavljivo
hitrostjo zapiranja, največja teža
vratnega krila 100 kg



Agita Ultra black.edition
intenzivno črna RAL 9005,
s hidravlično funkcijo zapiranja
z nastavljivo hitrostjo zapiranja,
največja teža vratnega krila 100 kg



Tečaji nihajnih vrat .NOVO

Za vsa steklena vrata so opcijsko na voljo tudi tečaji nihajnih vrat. Ti omogočajo odpiranje vrat na obe strani. To je še posebej priročno pri ozkih prostorskih pogojih. Montaža tečajev nihajnih vrat je možna v prehodni okvir ali neposredno v steno.

Svetlobni izrezi, obsvetlobe, nadsvetlobe

za lesena vrata

Svetlobni izrezi za lesena vrata ProLine



DIN



LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 na sredini



LA 27



LA-Pure

Obsvetlobe (v višini preklade)



1-krilna, 1 obsvetloba



1-krilna, 2 elementa obsvetlobe

Nadsvetlobe (v višini nadstropja)




1-krilna, 1 nadsvetloba,
alternativno tudi
z elementom
nadsvetlobe












2-krilna, 1 nadsvetloba

Zasteklitve za svetlobne izreze



Vrste stekla

- 1 Artista prozorno
- 2 Chinchilla bela
- 3 Steklo z vzorcem ledenih rož bela
- 4 Gothik bela
- 5 Pave bela
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 bela
- 8 Uadi bela
- 9 VSG Clear
- 10 VSG Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15/ 10, prozoren motiv
- 15 GrooveGlass 15/ 10, mat motiv



Vratna okovja in garniture kljuk

za drsna vrata

Sistem drsnih vrat Slide Compact



Profil drsnih vrat Slide Compact je serijsko na voljo v nerjavnem jeklu, mat (leva slika) in opsijsko v intenzivno črni, mat (srednja slika) ali beli (desna slika).

Sistem Slide Compact za drsna vrata z dodatno navpično pritrditvijo (barve nerjavnega jekla) za 1-krilna vrata, pomik vrat pred steno

Sistem za drsna vrata v podboju



S krtačnim tesnilom na vratnem krilu (slika levo) in s tesnilom vstopnega dela v podboju (slika desno) vas drsna vrata s tipom vratnega okvirja C, ki se pomikajo pred steno, optimalno ščitijo pred vonjavami, hrupom in preprihom – tako se boste med svojimi štirimi stenami počutili še prijetneje.

Pri drsnih vratih, ki se pomikajo v steno, lahko vratno krilo, ki je v celoti pomaknjeno v steno, z vzmetnim ročajem ob pritisku na gumb znova izvlečete in zaprete vrata.

Poglobljeni ročaj za lesena in steklena vrata



Poglobljeni ročaj 6402 samo za lesena vrata, okrogel, nerjavno jeklo, mat



Poglobljeni ročaj 6403 samo za steklena vrata, oglat, barve nerjavnega jekla ali black.edition v intenzivno črni barvi



Design poglobljeni ročaj 3649 samo za lesena vrata, ovalni, nerjavno jeklo, mat



Dizajn poglobljeni ročaj 3648 samo za lesena vrata, pravokoten, nerjavno jeklo, mat, ali black.edition v intenzivno črni .NOVO



Poglobljeni ročaj FSB 4212, ovalni, nerjavno jeklo, mat, ali aluminij



Poglobljeni ročaj FSB 4251, pravokotni, utrditev potiska, nerjavno jeklo, mat



Poglobljeni ročaj FSB 4250, utrditev potiska, samo za lesena vrata, nerjavno jeklo, mat



Poglobljeni ročaj FSB 4252, okrogli, utrditev potiska, nerjavno jeklo, mat



Poglobljeni ročaj FSB 4253, pravokotno, utrditev potiska, nerjavno jeklo, mat



Poglobljeni ročaj Norma 3657, ovalni, nerjavno jeklo, mat, ali black.edition v intenzivno črni barvi .NOVO



Poglobljeni ročaj Rondell 3659, okrogli, mat nikelj ali black.edition v intenzivno črni barvi .NOVO


Palična držala za lesena in steklena vrata



Dvoje paličnih držal Basic, okrogli, nerjavno jeklo, mat, ali black.edition v intenzivno črni barvi




Dvoje paličnih držal Basic, oglati, nerjavno jeklo, mat, ali black.edition v intenzivno črni barvi

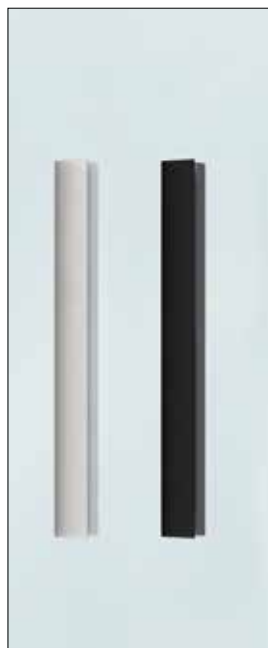

Plosko držalo Flat, nerjavno jeklo ali black.edition v intenzivno črni barvi



Dvoje paličnih držal U-Grip, okrogli, nerjavno jeklo, mat

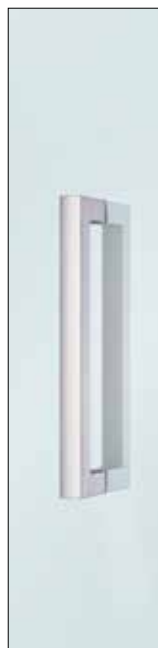

Dvoje paličnih držal U-Grip, oglati, nerjavno jeklo mat



Kombinacija paličnih držal Combi, plosko držalo

Izvedbe vrat in vratnih okvirjev

Individualno po zasnovi in funkciji



Izvedba s pripiro z zaobljenimi robovi

Za tistega, ki daje prednost harmoničnemu celostnemu videzu, bo ta izvedba prava izbira: vratno krilo nalega na podboj in je prepričljivo zaradi zaobljenih robov vratnega krila in harmoničnega videza. Videz vrat s pripiro z zaobljenimi robovi vam je na voljo za vsa lesena vrata, razen za DesignLine Stripe in ClassicLine Montana.

Izvedba s pripiro z oglatimi robovi

Če cenite videz posebno ravnih linij, vam priporočamo to izvedbo. Vratno krilo nalega na podboj in ima lepo oblikovane oglate robove. Ta izvedba je na voljo za vsa lesena vrata, razen za ClassicLine Carolina. Pri površinah Duradecor z zaščito robov 4Protect in pri lakirani površini ta izvedba očara s popolnim brezšivnim videzom.

Izvedba brez pripire


Želite za svoj dom ekskluziven videz vrat s skoraj površinsko izravnanim prehodom med vratnim krilom in podbojem? Potem vam priporočamo vratno krilo s površinsko izravnanim zapiranjem, ki se še posebej harmonično ujema s sodobnim stilom bivanja. Ta izvedba je dobavljiva za vsa lesena vrata, razen za ClassicLine Carolina. Pri površinah Duradecor z zaščito robov 4Protect in pri površini pravi lak ta izvedba očara s popolnim brezšivnim videzom.




zaščita robov
4Protect




zaščita robov
4Protect



Vodoravni prerez
vratnega krila



Vodoravni prerez
vratnega krila



Vodoravni prerez
vratnega krila



zaščita robov 4Protect

4-stranska zaščita robov je prepričljiva zaradi izstopajočih značilnosti:

1. visoka odpornost proti udarcem,
2. visoka odpornost proti drgnjenju,
3. visoka odpornost proti praskam,
4. brezšiven videz, kar pomeni, da drugače kot pri običajnih vratih tukaj robovi s fugami ne motijo odličnega videza vrat.



Izvedba s pripiro z oglatimi robovi



Izvedba brez pripire

Kontrastni rob 4Protect

Kontrastni rob 4Protect v 6 barvah daje poseben poudarek lesenim vratom s površino Duradecor.



črna



antracitna




prašno siva



bela



svetlo siva

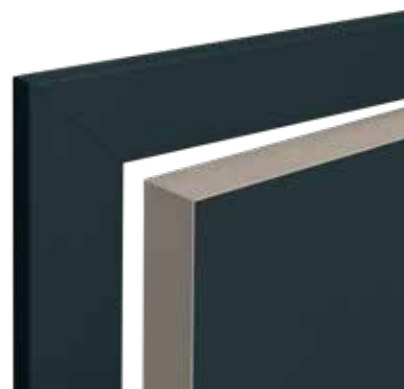

Taupe

Izvedbe vrat in vratnih okvirjev

Individualno po zasnovi in funkciji



Kartonsko satje

S kartonastim satjem dobite oblikovno stabilno polnilo vrat, ki prepriča z razmerjem med ceno in kakovostjo.



Iverna plošča s cevastimi navpičnimi nosilci

Polnilo vrat je iz posameznih nosilnih delov, ki so optimalno medsebojno razporejeni. Zato je vratno krilo posebno stabilno in primerno za visoke obremenitve.



Naluknjana iverna plošča

Neprekinjena plošča z vodoravno potekajočimi kanali daje vratnemu krilu dobro površinsko stabilnost. Ta kakovostna sobna vrata so primerna za povečane obremenitve.



Plošča s polnim ivernim polnilom

Kakovostna vratna krila iz polne iverne plošče odlikuje odlična togost vratnega krila, zato so primerna za posebej velike obremenitve. Vrata s svetlobnimi izrezi serijsko dobavljamo s ploščo s polnim ivernim polnilom.



Objemni vratni okvir z zaobljenimi robovi



Objemni vratni okvir z oglatimi robovi (samo za lakirane površine)



Objemni vratni okvir z oblikovanjem profilov za liniji ClassicLine Georgia in Carolina



Fiksni vratni okvir za montažo v odprtino oz. slepi okvir za montažo pred steno



90° VRATNI OKVIR

Če cenite posebno linearen videz vrat, priporočamo naš 90° vratni okvir. Za razliko od podbojev z rezom v špaleti ima obloga podboja tukaj navpične zaščitne robove. Tako dobimo harmoničen celostni videz, še posebej v kombinaciji s klasičnimi motivi vrat. Za površinsko izravnana in ugreznjena lesena vrata z briljantno površino iz pravega laka jih lahko dobite tudi s kakovostno pokrivno ploščo iz nerjavnega jekla.

Jekleni vratni okvir VarioFix

Dizajn, robustnost in vzdržljivost v popolni kombinaciji

Kakovosten dizajn

Jekleni vratni okvir VarioFix je na kotnih spojih kakovostno zavarjen in ravno zbrušen, tako da spoj ni viden kot pri lesenih podbojih. Pri vratih s površinsko izravnanim zapiranjem stabilna konstrukcija zagotavlja enakomerno velikost reže, saj se podboj po vgradnji ne more več ukriviti.

Popolna kombinacija

Z vidnim delom vratnega okvirja na steni z obojestransko širino 55 mm se jekleni vratni okvir odlično ujema z drugimi lesenimi okvirji. Podboj VarioFix je na voljo v standardni beli barvi RAL 9016 z belim tesnilnim profilom ali v RAL barvi po vaši izbiri, da se ujema z našimi vratnimi krili v Duradecor belem laku in pravem laku v standardno beli barvi. Podboj lahko kombinirate s steklenimi ali lesenimi vratnimi krili.

Posebej vzdržljiva

Zahvaljujoč se visokokakovostnemu prašnemu premazu, lahko podboj zdrži tudi trk z avtomobilom igraro ali sesalnikom, površinske poškodbe pa je mogoče enostavno popraviti. Tudi pralna voda ali temeljito čiščenje ne more poškodovati podboja.

Hitra montaža

Jekleni vratni okvir VarioFix je mogoče namestiti v vse vrste sten, kot je lesen okvir, brez privijačenja z dvokomponentno peno. To v primerjavi z običajnimi jeklenimi vratnimi okvirji prihrani do 50 % časa med vgradnjo. Za jekleni vratni okvir VarioFix razlike v debelini stene do 20 mm niso več težava. Različne debeline sten pri obnovi ali novogradnji se z nastavljivo pokrivno oblogo zelo enostavno izenačijo.



Podboj Zeroline .NOVO

Jasen oblikovalski jezik za sodobne koncepte bivalnega prostora



Lepota nevidnega

Če cenite jasen oblikovalski jezik in sodoben, čist dizajn, je podboj Zeroline prava izbira. Minimalističen videz prepriča: stena in vratno krilo sta površinsko izravnana, konstrukcija podboja ostane skoraj nevidna s samo 2-mm vidnim delom vratnega okvirja na steni okvirja, tečaji so prav tako skriti. Ta kombinacija vratnega krila / podboja se odlično ujema z zahtevnimi oblikovalskimi zahtevami.

Podboj s serijsko tkanino

Podboj je opremljen s standardnim trakom iz tkanine, ki se obdela z ometom in preprečuje nastanjanje razpok. Tako je podboj popolnoma integriran v steno.

Površinsko izravnana letev parapeta

K podboju boste prejeli ujemajoče se letve parapeta, na katere se lahko neposredno nanaša omet. Tako so lahko letve parapeta tudi površinsko izravnano integrirane v steno.


Lastnosti opreme

- površinsko izravnano vratno krilo
- 45 mm debelo vratno krilo
- zakriti tečaji
- magnetna ključavnica


Gradbeni standard

najv. višina: 2250 mm

najv. širina: 1250 mm

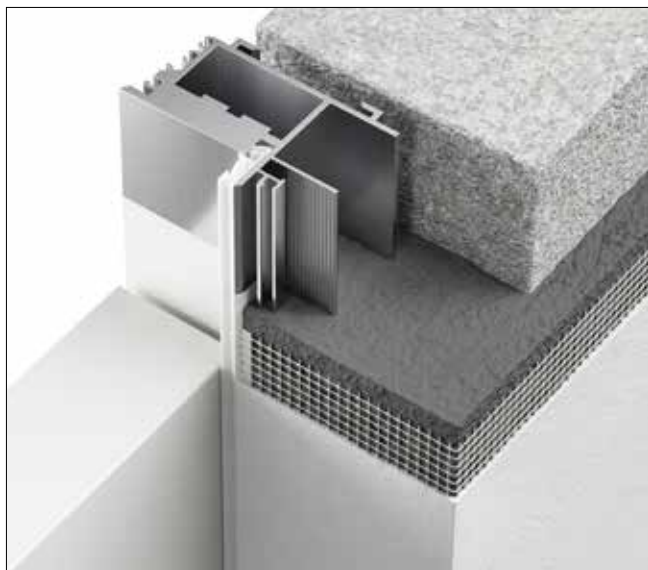

Z dodatno uporabo prilagodljive tkanine se prepreči nastanek razpok v ometu.

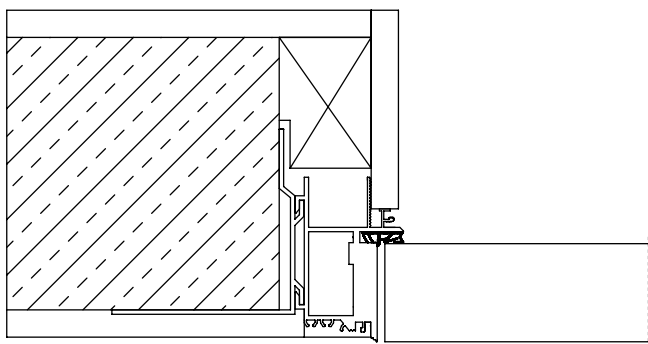

Vodoravni prerez z vrati s površinsko izravnanim zapiranjem

Lesena vrata Reverse .NOVO

Za površinsko izravnani videz vrat na strani hodnika

Skozi podboj se odprejo v naslednji prostor

Če je za vas pomemben enak, površinsko izravnani videz vrat na strani hodnika in če naj se vrata skozi podboj odpirajo v prostor za njimi in ne na hodnik kot običajno, potem priporočamo naša vrata, ki se odpirajo vzvratno (glejte sliko spodaj desno).

Eleganten videz

Skriti tečaji poudarjajo minimalističen, sodoben videz vrat.

Odlična za kombiniranje

Z enakim videzom vratnega krila in podboja s površinsko izravnanim preходом lahko vrata, ki se odpirajo vzvratno, zelo dobro kombinirate z vrati s površinsko izravnanim zapiranjem v istem prostoru oz. na hodniku. Tako nastane usklajen in prijeten ambient.


Lastnosti opreme

- vratno krilo s topim prislonom s pripiro
- 40 mm debelo vratno krilo
- zakriti tečaji
- magnetna ključavnica
- omejevalnik odpiranja

Gradbeni standard

najv. višina: 2489 mm

najv. širina: 1174 mm

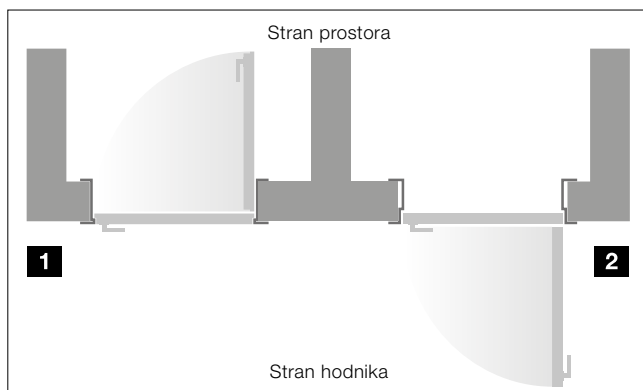

Vrata, ki se odpirajo vzvratno (DIN levo), se odpirajo v prostor **1** Vrata s pripiro, ki se odpirajo normalno (DIN desno), se odpirajo na hodnik **2**

Pregledna tabela

za lesena vrata

Motivi vrat							
		ProLine	DesignLine Stripe15	DesignLine Groove	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Rail
Površine							
Duradecor							
s pripiro, oglate oblike		●	○	-	●	●	●
s pripiro, zaobljene oblike		●	-	-	●	●	●
brez pripire, oglate oblike		●	○	-	●	●	●
Duradecor Struktur							
s pripiro, oglate oblike		●	-	-	●	●	●
s pripiro, zaobljene oblike		●	-	-	●	●	●
brez pripire, oglate oblike		●	-	-	●	●	●
Ultramatt							
s pripiro, oglate oblike		-	-	-	●	-	-
s pripiro, zaobljene oblike		-	-	-	●	-	-
brez pripire, oglate oblike		-	-	-	●	-	-
Schiefer							
s pripiro, oglate oblike		-	-	-	●	●	-
brez pripire, oglate oblike		-	-	-	●	●	-
Leinen							
s pripiro, oglate oblike		-	-	-	●	●	-
s pripiro, zaobljene oblike		-	-	-	●	●	-
brez pripire, oglate oblike		-	-	-	●	●	-
Pravi lak / pravi mat lak							
s pripiro, oglate oblike		●	-	●	●	●	●
s pripiro, zaobljene oblike		●	-	●	●	●	●
brez pripire, oglate oblike		●	-	●	●	●	●
Furnir iz pravega lesa							
s pripiro, oglate oblike		●	-	-	-	-	○
brez pripire, oglate oblike		●	-	-	-	-	○

● = na voljo za vse imitacije / barve ○ = ni na voljo za vse imitacije / barve

ClassicLine Carolina	ClassicLine Georgia	ClassicLine Montana	ClassicLine Obris
-------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Polnilo vrat

Kartonsko satje	Iverna plošča s cevastimi navpičnimi nosilci	Naluknjana iverna plošča	Plošča s polnim ivernim polnilom
-----------------	---	-----------------------------	-------------------------------------

-	●	-	-
-	●	-	-
-	●	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	○	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	●	-	-
○	●	○	○*
-	●	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●
●	-	●	●
-	●	●	●
-	●	●	●
-	-	●	●
-	-	●	●

Funkcijska in objektna vrata

za več varnosti in udobja

Klimatska in vhodna stanovanjska vrata

	WET sistem 1 ¹⁾	WET sistem 2	WET sistem 3	
Debelina vrat pribl.	40 mm	46 mm	52 mm	
Najv. mere	2110 × 985 mm	2235 × 1110 mm	2485 × 1235 mm ³⁾	
Zapiralo z ročico	○	○	○	
Zapiralo z drsnim vodilom	○	○	○	
Podboj VarioFix	○	○	○	
 Klimatski razred 3	●	●	●	
 Razred protihrupne zaščite 1	●	-	-	
 Razred protihrupne zaščite 2	-	●	-	
 Razred protihrupne zaščite 3	-	●	●	
 Varnostna oprema RC2	-	○	○	
 Varnostna oprema RC3	-	-	●	

● = serijska oprema ○ = opsijska oprema

Ognjevarna / dimotesna vrata

	Dimotesna vrata ³⁾	T30 / EI ₂ 30 protipožarna vrata ⁴⁾	T30 garažna povezovalna vrata	T90 / EI ₂ 90 protipožarna vrata ⁵⁾
Debelina vrat pribl.	46 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Najv. mere	2235 × 1110 mm	2235 × 1235 mm	2235 × 1235 mm	2485 × 1235 mm
Zapiralo z ročico	○	●	○	●
Zapiralo z drsnim vodilom	●	○	●	○
 T30 / EI ₂ 30 ognjeodporno	-	●	●	-
 T90 / EI ₂ 90 ognjeobstojno	-	-	-	●
 Protidimna zaščita	●	○	●	○
 Klimatski razred 2	-	●	-	●
 Klimatski razred 3	○	○	●	○
 Razred protihrupne zaščite 1	○	○	●	○
 Razred protihrupne zaščite 2	●	○	○	○
 Razred protihrupne zaščite 3	○	○	○	-
 Varnostna oprema RC2	○	○	●	○
 Varnostna oprema RC3	-	-	○	○

● = serijska oprema ○ = opsijska oprema

¹⁾ Odvisno od širine vrat in montažnega položaja

²⁾ Pri RC 3: 2235 × 1110 mm

³⁾ Samo ProLine, druge izvedbe vrat po naročilu

⁴⁾ Samo za ProLine, Groove, Steel, Plain ter obris ClassicLine

⁵⁾ Samo za ProLine Duradecor



1



2

Kukalo vrat 1

Z opcijskim kukalom vrat lahko vedno vidite, kdo stoji pred vrati, ne da bi jih morali odpreti.

E-odpiralo 2

Z opcijskim električnim odpiralom lahko svoja vrata odprete enostavno s stikalom v stanovanju.



3



4

Oprema ključavnice 3

Opcijsko kot avtomatska ključavnica s samodejnim zaklepanjem ali avtomatsko odpiralo vrat.

Varnostno zaščitno okovje 4

Opcijsko kot dolgi ščit / rozeta ES 1 ali dolgi ščit / dolgi ščit ES 2.

Zapiralo z ročico 5

Serijsko ali opcijsko pri 1-krilnih vratih (glede na izvedbo).



5



6

Zapiralo z drsnim vodilom 6

Serijsko ali opcijsko pri 1-krilnih in 2-krilnih vratih (glede na izvedbo).

Protipožarna kljuka 7

(profilni cilinder ni zajet v obsegu dobave) Serijsko iz črne plastike ali opcijsko kot kljuka iz nerjavnega jekla (glejte stran 92).



7



8

Pogon ključavnice SmartKey 8

Na voljo v beli ali srebrni barvi, vključno z ročnim oddajnikom HSE 4 SK BS z napisi na tipkah.

Velikosti in vgradni podatki

za lesena vrata

Vratno krilo

- debeline pribl. 40 mm oz. 45 mm (pri vratih s furnirjem iz pravega lesa)
- konstrukcija okvirja iz polnega lesa / lesenega materiala z dodatno ojačitvijo okvirja, spodaj možno skrajšati za 25 mm
- pri 2-krilnih vratih: izdelana nasprotna pripira¹⁾
- klimatski razred I, obremenitvena skupina N do S (glede na izvedbo)
- pripravljeno za nasaditev po DIN 18101
- primerno za lesene objemne vratne okvirje ali jeklene standardne vratne okvirje

Podboj

- nastavljivo glede na debelino stene – 5 mm / + 15 mm oz. – 5 / + 10 mm (pri vratih s furnirjem iz pravega lesa)
- tesnilo tovarniško vstavljeno, odrezano na zajero


Mere podboja

- A** polmer roba 3 mm
- B** stenska zarobljenja
- 16 mm
 - 23 mm
- C** širine oblog
- 60 mm
 - 70 mm²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Nosilna plošča
- debeline 25 mm


²⁾ Na voljo samo s 23 mm stenskim zarobljenjem

Navpični prerez

s pripiro

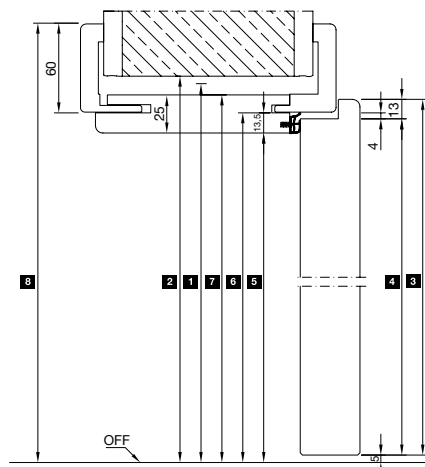


brez pripire

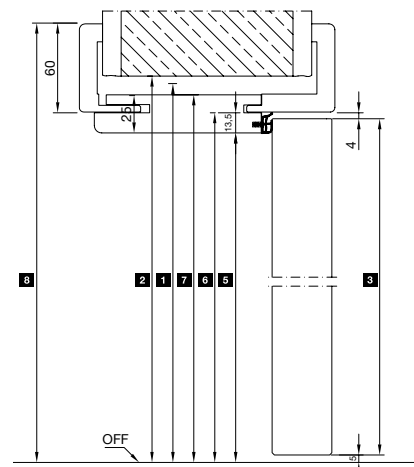




		1875	2000	2125	2250
1	Gradbeni standard višina				
2	Stenska odprtina	1880	2005	2130	2255
3	Zunanja mera vratnega krila	s pripiro 1860	1985	2110	2235
		brez pripire 1847	1972	2097	2222
4	Mera pripire vratnega krila	1847	1972	2097	2222
5	Svetla mera prehoda	1843	1968	2093	2218
6	Mera pripire na vratnem krilu	1856	1981	2106	2231
7	Zunanja mera polnila	1868	1993	2118	2243
8	Zunanja mera vratnega okvirja pri 60 mm oblogi (pri 80 mm oblogi + 20 mm)	1916	2041	2166	2291

Izvedbe vratnega okvirja

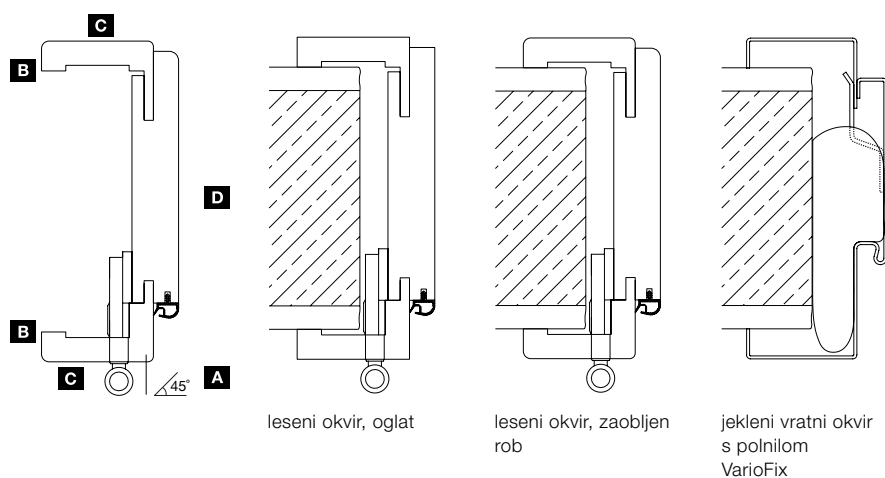




Mere v mm

Vodoravni prerez – 1-krilna s pripiro

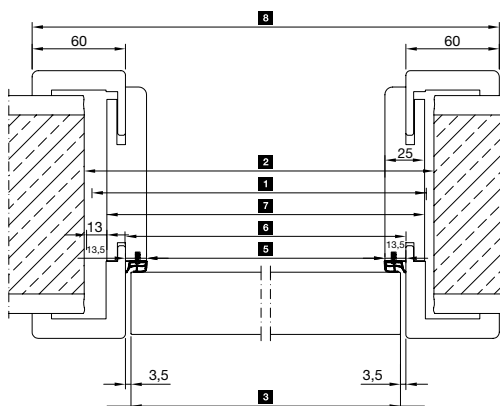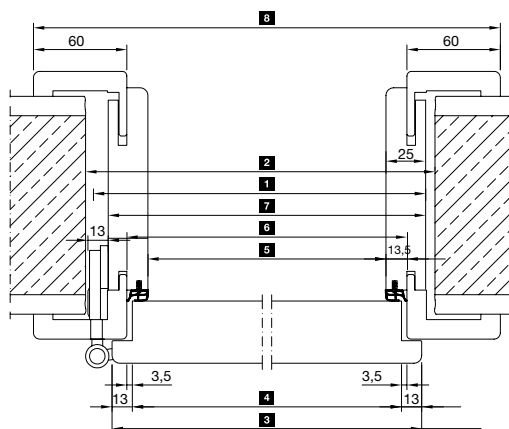

1	Gradbeni standard širina	625	750	875	1000	1125	1250
2	Stenska odprtina	635	760	885	1010	1135	1260
3	Zunanja mera vratnega krila	s pripiro	610	735	860	985	1235
		brez pripire	584	709	834	959	1084
4	Mera pripire vratnega krila	584	709	834	959	1084	1209
5	Svetla mera prehoda	564	689	814	939	1064	1189
6	Mera pripire na vratnem krilu	591	716	841	966	1091	1216
7	Zunanja mera polnila	614	739	864	989	1114	1239
8	Zunanja mera vratnega okvirja	711	836	961	1086	1211	1336

Vodoravni prerez – 2-krilna s pripiro

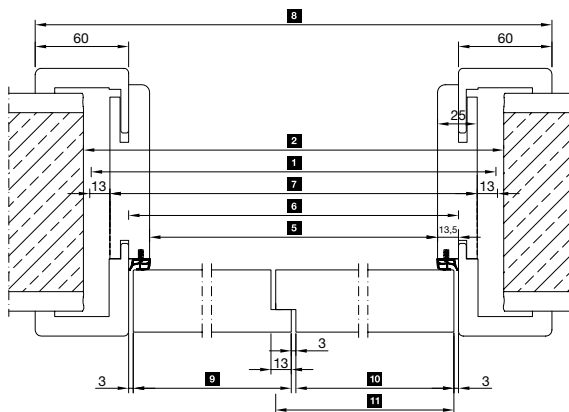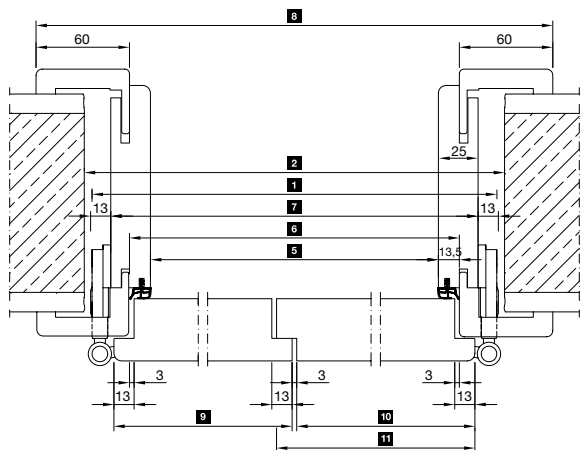

1	Gradbeni standard širina	1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500	
2	Stenska odprtina	1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510	
5	Svetla mera prehoda	1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426	
6	Mera pripire na vratnem krilu	1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453	
7	Zunanja mera polnila	1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476	
8	Zunanja mera vratnega okvirja	1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573	
3	Zunanja mera vratnega krila aktivno vratno krilo	s pripiro	610	735	735	860	985	985	1110	1235
		brez pripire	597	722	722	847	972	972	1097	1222
3	Zunanja mera vratnega krila pasivno vratno krilo z omejevalno letvijo [®]	s pripiro	610	610	735	860	860	985	1110	1235
		brez pripire	597	597	722	847	847	972	1097	1222
3	Zunanja mera vratnega krila pasivno vratno krilo z nasprotno pripiro	s pripiro	623	623	748	873	873	998	1123	1248
		brez pripire	610	610	735	860	860	985	1110	1235


Mere v mm

3) Samo pri motivih vrat Carolina


Velikosti in vgradni podatki

Podboj Zeroline


Navpični prerez s površinsko izravnanim vratnim krilom

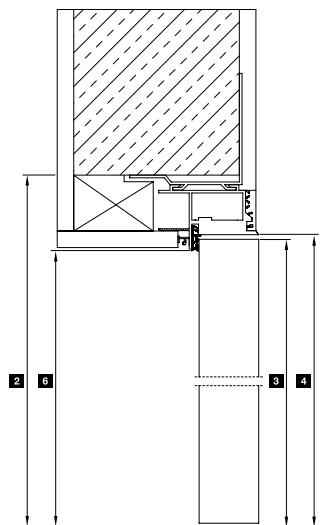


Vodoravni prerez s površinsko izravnanim vratnim krilom

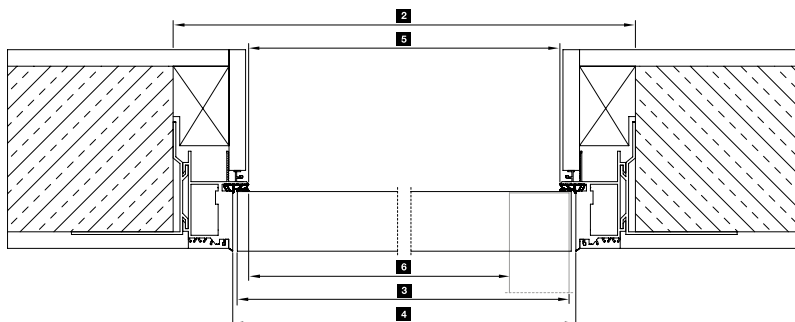


Navpični prerez z vratnim krilom, ki se odpira vzvratno

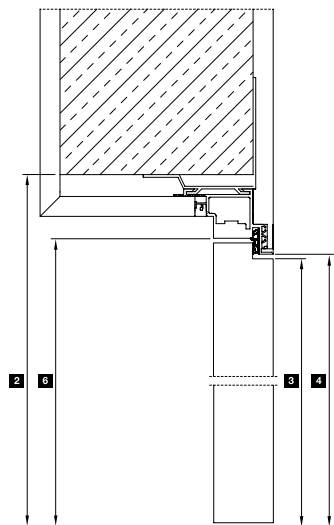

Vodoravni prerez z vratnim krilom, ki se odpira vzvratno

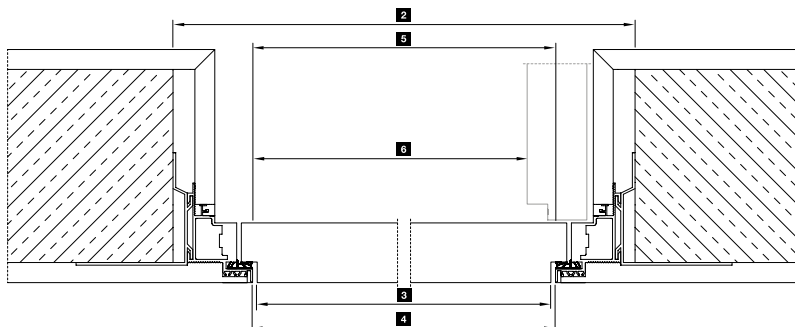

Dimenzioniranje podboja Zeroline

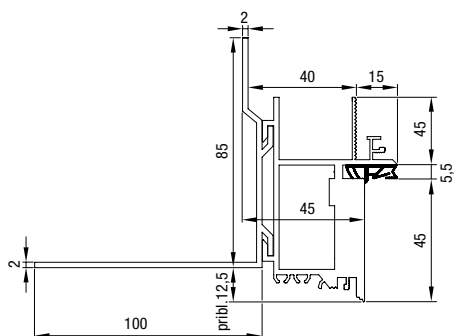

1	Gradbeni standard širina	750	875	1000	1125	921	1045
2	Stenska odprtina	760	885	1010	1135	931	1055
3	Zunanja mera vratnega krila ¹⁾	663	788	913	1038	834	958
4	Mera pripire na vratnem krilu ¹⁾	670	795	920	1045	841	965
5	Svetla mera vratnega okvirja ¹⁾	646	771	896	1021	817	941
6	Svetla mera prehoda ¹⁾	610	735	860	985	781	905
1	Gradbeni standard višina	2000	2125	2250	2026	2151	
2	Stenska odprtina do OFF	2005	2130	2255	2031	2156	
3	Zunanja mera vratnega krila ²⁾	1949	2074	2199	1975	2100	
4	Mera pripire na vratnem krilu do OFF ²⁾	1960	2085	2210	1986	2111	
5	Svetla mera prehoda do OFF ²⁾	1948	2073	2198	1974	2099	

Vse mere za podboj Zeroline s površinsko izravnanim vratnim krilom

¹⁾ Pri podboju Zeroline z vratnim krilom, ki se odpira vzvratno – 6 mm


²⁾ Pri podboju Zeroline z vratnim krilom, ki se odpira vzvratno – 3 mm

Vse mere v mm


Velikosti in vgradni podatki

Vrata, ki se odpirajo vzvratno


Navpični prerez

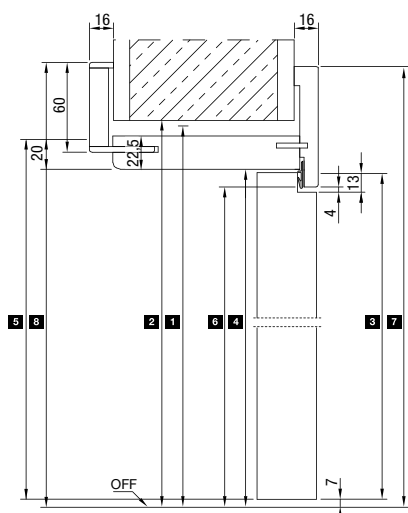


Vodoravni prerezi

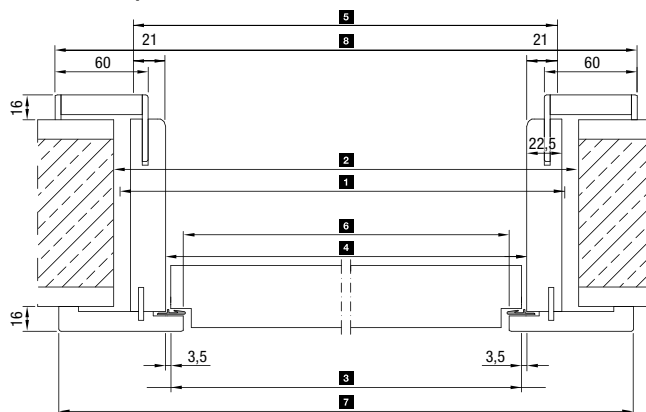

Zaprta



Odprto
(DIN levo)

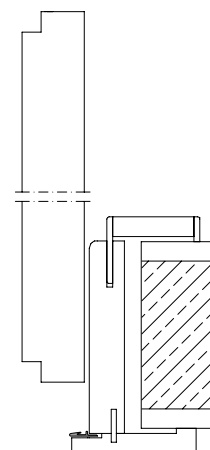

	min.					maks.
1 Gradbeni standard širina	674	750	875	1000	1125	1174
2 Stenska odprtina	684	760	885	1010	1135	1184
3 Zunanja mera vratnega krila	610	686	811	936	1061	1110
4 Mera pripire na vratnem krilu	617	693	818	943	1068	1117
5 Nazivna mera podboja	659	735	860	985	1110	1159
6 Svetla mera prehoda	594	670	795	920	1045	1094
7 Zunanja mera vratnega okvirja, vidna stran	754	830	955	1080	1205	1254
8 Zunanja mera vratnega okvirja, stran odpiranja	760	836	961	1086	1211	1260

1 Gradbeni standard višina	1875	2000	2125	2250	2489	
2 Stenska odprtina do OFF	1880	2005	2130	2255	2494	
3 Zunanja mera vratnega krila	1835	1960	2085	2210	2449	
4 Mera pripire na vratnem krilu do OFF	1847	1972	2097	2222	2461	
5 Nazivna mera podboja	1860	1985	2110	2235	2474	
6 Svetla mera prehoda do OFF	1836	1961	2086	2211	2450	
7 Zunanja mera vratnega okvirja, vidna stran	1916	2041	2166	2291	2530	
8 Zunanja mera vratnega okvirja, stran odpiranja	1919	2044	2169	2294	2533	
					maks.	

Doživite kakovost Hörmann pri novogradnji in prenovi

Izdelki Hörmann navdušujejo s svojo vzdržljivostjo in visoko stopnjo funkcionalnosti. Tako lahko na najboljši možni način načrtujete svojo novogradnjo in tudi obnovo. Skrbno usklajene rešitve naredijo vaš dom lepši, varnejši in udobnejši.

GARAŽNA VRATA. POGONI VRAT. VHODNA VRATA. SOBNA VRATA. JEKLENA VRATA. PODBOJI. SISTEMI SKLADIŠČNIH PROSTOROV.



Prikazani izdelki so delno opremljeni s posebno opremo, zato ne ustrezajo vedno standardni izvedbi. Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehničnih vzrokov. Avtorske pravice zaščitene. Ponatis, tudi izvlečki, samo z našim dovoljenjem. Pridržujemo si pravico do sprememb.

HÖRMANN